
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

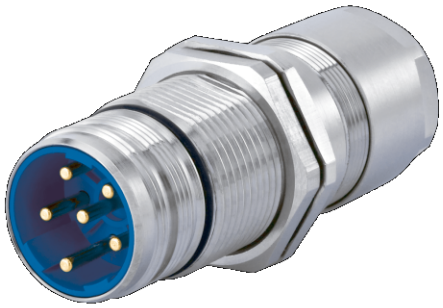

Gehäuse M23 Hybrid Typ 1 Gerätesteckverbinder

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:		
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 59.00

Beschreibung

M23 Hybrid Typ 1 Gerätesteckverbinder (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Einkabellösungen mit Hybrid-Steckverbindern (OCT – One Cable Technology) gewinnen in der Automatisierung und Robotik zunehmend an Bedeutung. Sie übertragen Leistung, Signale und Ethernet in einer Verbindung. Das spart Montagezeit, Platz und Geld. Charakteristisch für die Steckverbinder der HUMMEL AG ist die absolute Industrietauglichkeit. Metallgehäuse schützen die sensiblen und schlagempfindlichen Kontakteinsätze sicher und zuverlässig. Die verschiedenen Gehäusebauformen, Einsätze und Kontakte lassen sich kombinieren und bieten dem Anwender damit eine Vielzahl an Varianten. // zahlreiche Gehäusebauformen // große Variantenvielfalt // TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Material Gehäuse:** Kupfer-Zink-Legierung
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Montageart:** Hinterwand
- **Außengewinde (AG):** M25 x 1
- **Außengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** ungeschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Einbaumasse:** Ø 25 + 0,1 mm
- **Bohrform:** D 24.1 + 0.1, D Ø 25 + 0.1 mm
- **Schlüsselweite (SW1/SW2/SW3):** 24/30/29 mm
- **Kabeldurchmesser:**7 – 12 mm
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C

// Die Gehäuse von M23 Hybrid und M23 Leistung sind aufgrund unserer Modularität identisch.
// Gehäuse ohne Kontakteinsätze
// elektrische Daten sind abhängig vom Kontakteinsatz
// 7.639.XXX.XXX nur Stift-Einsatz möglich

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Steckverbinder
IP Schutz	IP67, IP69K
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40…+125°C