
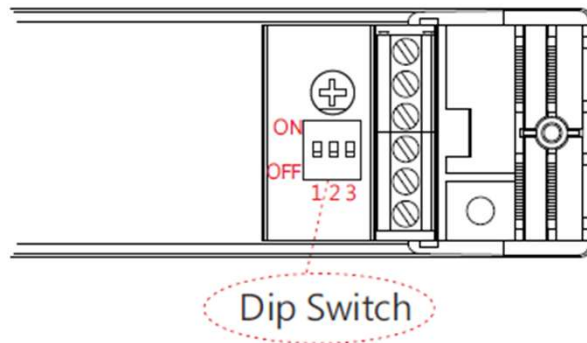



SPWM-MA Anwendungseinstellungen



DIP Switch Einstellungen


DIP Switch	Anwendung	Kanäle	Anschlussschema												
	1x Single Color	1 Kanal	<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Output Terminal</th></tr></thead><tbody><tr><td>4/-W/ W.W.</td><td>3/-B/ C.W.</td><td>2/-G/ W.W.</td><td>1/-R/ C.W.</td><td>+V</td><td>+V</td></tr></tbody></table> 	Output Terminal						4/-W/ W.W.	3/-B/ C.W.	2/-G/ W.W.	1/-R/ C.W.	+V	+V
Output Terminal															
4/-W/ W.W.	3/-B/ C.W.	2/-G/ W.W.	1/-R/ C.W.	+V	+V										
	1x RGB	3 Kanäle	<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Output Terminal</th></tr></thead><tbody><tr><td>4/-W</td><td>3/-B</td><td>2/-G/ W.W.</td><td>1/-R/ C.W.</td><td>+V</td><td>+V</td></tr></tbody></table> 	Output Terminal						4/-W	3/-B	2/-G/ W.W.	1/-R/ C.W.	+V	+V
Output Terminal															
4/-W	3/-B	2/-G/ W.W.	1/-R/ C.W.	+V	+V										
	1x RGB 1x White	4 Kanäle	<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Output Terminal</th></tr></thead><tbody><tr><td>4/-W/ W.W.</td><td>3/-B/ C.W.</td><td>2/-G/ W.W.</td><td>1/-R/ C.W.</td><td>+V</td><td>+V</td></tr></tbody></table> 	Output Terminal						4/-W/ W.W.	3/-B/ C.W.	2/-G/ W.W.	1/-R/ C.W.	+V	+V
Output Terminal															
4/-W/ W.W.	3/-B/ C.W.	2/-G/ W.W.	1/-R/ C.W.	+V	+V										
	1x Tunable White	2 Kanäle	<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Output Terminal</th></tr></thead><tbody><tr><td>4/-W/ W.W.</td><td>3/-B/ C.W.</td><td>2/-G/ W.W.</td><td>1/-R/ C.W.</td><td>+V</td><td>+V</td></tr></tbody></table> 	Output Terminal						4/-W/ W.W.	3/-B/ C.W.	2/-G/ W.W.	1/-R/ C.W.	+V	+V
Output Terminal															
4/-W/ W.W.	3/-B/ C.W.	2/-G/ W.W.	1/-R/ C.W.	+V	+V										
	PWM Frequenz 3.2kHz	AC Neustart benötigt													
	PWM Frequenz 20kHz	AC Neustart benötigt													

Installation



1. Schutzkappe öffnen

2. DIP Switch auf gewünschte Anwendung einstellen



3. Kabel mit einem Schraubenzieher mit einem Drehmoment von 0.4 N-m anschliessen.

4. Schutzkappe schliessen und anschrauben.



Reset auf Werkseinstellungen

Drücken Sie den Resetknopf für 10 Sekunden. Wenn die LED Anzeige schnell blinkt den Knopf loslassen. Das Gerät ist nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt

