
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

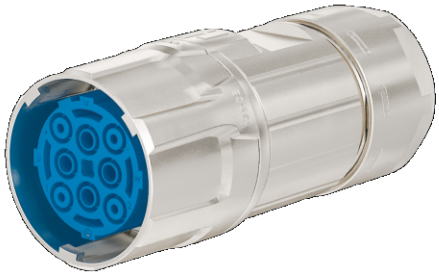

Gehäuse M40 Leistung Kabelsteckverbinder TWILOCK-S 4 + 3 + PE

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:		
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung ()	CHF 106.75

Beschreibung

M40 Leistung Kabelsteckverbinder TWILOCK-S 4 + 3 + PE (Gehäuse inklusive Einsatz für Buchsen, exkl. Kontakte) Die Steckverbinderserie M 40 ist hochstromgeeignet und kommt vorzugsweise bei schweren Antriebsanwendungen zum Einsatz. Das hochwertige Metallgehäuse erfüllt alle Anforderungen an ein raues Industrieumfeld und überzeugt durch eine hohe Lebensdauer. // geeignet für Hochstromanwendungen // sicherer EMV-Schutz Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Kabel
- **Material Gehäuse:** Messing, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Einsatz:** Buchse
- **Ausführung:** TWILOCK-S
- **Innengewinde steckseitig:** M40 x 1,5
- **TWILOCK-Gewinde:** M40 x 1,5
- **TWILOCK/TWILOCK-S-Ø steckseitig:** 46 mm
- **Schirmung:** geschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Kabeldurchmesser:** 13-18 mm / 17-24 mm / 21-28 mm
- **Länge (L):** 115 mm
- **Schlüsselweite (SW1/SW2):** 40/38 mm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 8
- **Polbild:** 4 + 3 + PE
- **Farbe Kontakteinsatz:** blau
- **Material Isolierkörper:** PBT

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Kabelstecker
Nominalstrom (A)	28, 55
Nominalspannung (V)	300, 600
IP Schutz	IP67, IP69K
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UR, VDE
Temperaturbereich	-40…+125°C