


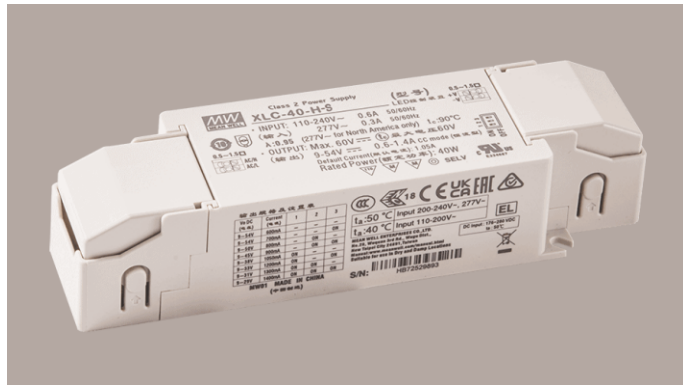

40W LED Betriebsgerät 600mA bis 1400mA/9V...54V, 3in1 dimming, Independent

Artikel-Nr: XLC-40-H-BS

Lagerbest Sofort Lieferbar (10)
and:

CHF 39.20

Beschreibung

XLC-40-H-BS ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit 3in1 Dimming Funktion.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann mit DIP Switch am Netzgerät selektiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 9-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- 3in1 Dimming Funktion (0-10V / 1-10V / Widerstand / 10V PWM Ansteuerung)
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang
- Auch ausserhalb der Leuchte einsetzbar durch Schutzkappen mit Zugentlastung

Ansteuerung

- 0/1-10V Signal (10V=100% Iout, 1V=10% Iout, 0V=Aus)
- Widerstand (100k?=100% Iout, 8k?=8% Iout, 0k?=Aus)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Iout, 10% Duty Cycle=10% Iout, 0% Duty Cycle=Aus)

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 6% bis 100% vom selektierten Ausgangsstrom.

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Anwendung	Single Color
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...54
Leistung (W)	40
Strom (mA)	600, 700, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1400
Ausgangsstrom (mA)	600, 700, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1400
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung
Stromeinstellung	DIP Switch
Dimmart	Stromregelung
Länge (mm)	147
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	32
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Produktserie	XLC
Wirkungsgrad typ.	88%
IP Schutz	IP20