


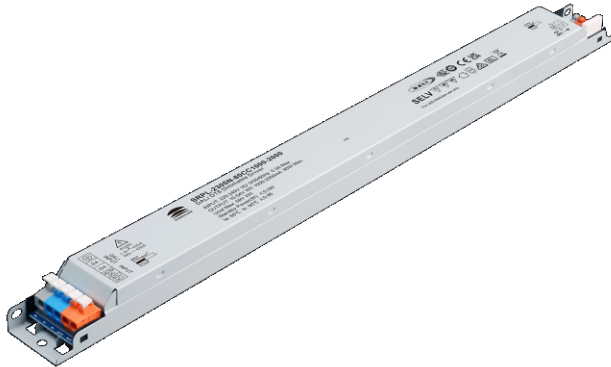

80W DALI2 DT6, AC-PUSH, Linearer Konstantstrom LED Treiber, 1000-2000mA, NFC

****NEUER LINEARER NFC DALI2 DT6 TREIBER****

Artikel-Nr: SRPL-2305N-80CC10
00-2000

Lagerbest Sofort Lieferbar (811)
and:

CHF 65.00

Beschreibung

SRPL-2305N-80CC1000-2000 ist ein flexibler, dimmbarer 80W LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT6 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 1000 und 2000mA eingestellt werden. Im schlanken linearen 30 x 21mm Aluminium Gehäuse, ideal für Profile und Langfeldleuchten.

Ansteuerung

- DALI2 DT6, AC-PUSH

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden/CCR

Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 1000~2000mA Konstantstromausgang, Default 1800mA, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Einstellung der DALI-Adresse/Gruppe/Szene über das NFC-Programmtool
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 80W
- Ausgangsspannungsbereich: 10-54VDC

- Klasse-2-Netzteil
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 355 x 30 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	220 bis 240
Leistung (W)	80
Ausgangsstrom (mA)	1000 - 2000
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...54
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	355
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme

Produktserie	SRPL-2305
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000