
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

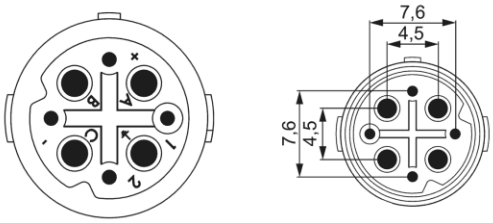

M16 Crimpeinsatz (w) 8-polig (4+3+PE) 320V ohne Kontakte

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:	7053943102	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 7.70

Beschreibung

Hummel Buchseneinsatz – M16 Signal 8-polig (4+3+PE), 320V ohne Kontakte Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 8
- **Polbild:** 4 + 3 + PE
- **Kodierung:** PE
- **Einsatz:** Buchse
- **Farbe Kontakteinsatz:**DESINA orange RAL 2003
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 4
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 4
- **Anzahl der Kontakte PE:** 1
- **Kontakt-Ø Signal:** 0.8 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 1.6 mm
- **Anschlussquerschnitt Leistung:** 0.34 – 1.5mm2
- **Nennstrom Signal:** 5A
- **Nennstrom Leistung:** 16A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 160 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 320 V~
- **Prüfspannung Signal:** 1500 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Signal: >** 10^8 ?
- **Isolationswiderstand Leistung: >** 10^8 ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Überspannungskategorie:** II
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

// Crimpeinsatz ohne Kontakte

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Crimpeinsatz
Polzahl	8
Nominalstrom (A)	5, 16
Nominalspannung (V)	300, 630
Anschluss	Crimpanschluss
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40…+125°C
Anschlussquerschnitt (mm2)	0.08...0.34, 0.34...1.5
Verschmutzungsgrad	3