
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

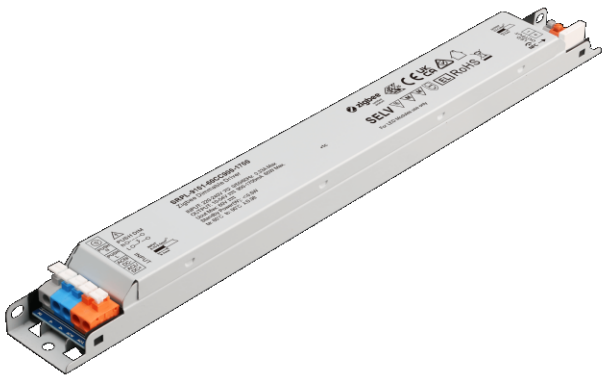

# 60W ZigBee 3.0, AC-PUSH, Linearer Konstantstrom LED Treiber, 900-1700mA, NFC

****NEUER LINEARER NFC ZIGBEE 3.0 TREIBER****

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | SRPL-9101N-60CC900-1700 | |
| Lagerbestand: | Sofort Lieferbar (7) | CHF 64.70 |

## Beschreibung

SRPL-9101N-60CC900-1700 ist ein flexibler, dimmbarer 60W LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit ZigBee 3.0 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 900 und 1700mA eingestellt werden. Im schlanken linearen 30 x 21mm Aluminium Gehäuse, ideal für Profile und Langfeldleuchten.

### Ansteuerung

- ZigBee 3.0, AC-PUSH

### Anwendung

- Single Color

### Stromeinstellung

- NFC

### Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

### Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden/CCR

## Technische Daten

- ZigBee 3.0 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 900~1700mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, Default 1500mA
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 60W
- Ausgangsspannungsbereich: 10-54VDC
- Klasse-2-Netzteil
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad

- Zum Schalten und Dimmen von  LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 285 x 30 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID  APPLE

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannungsbereich (Vac)** | 220 bis 240 |
| **Leistung (W)** | 60 |
| **Ausgangsstrom (mA)** | 900 - 1700 |
| **Ausgangsspannungsbereich (Vdc)** | 10...54 |
| **Kanäle** | 1 |
| **Stromeinstellung** | NFC |
| **Ansteuerung** | AC Push Dimming, ZigBee 3.0 |
| **Dimmart** | Stromregelung |
| **Anwendung** | Single Color |
| **Länge (mm)** | 285 |
| **Breite (mm)** | 30 |
| **Höhe (mm)** | 21 |
| **IP Schutz** | IP20 |
| **Anschluss** | Federzugklemme |
| **Produktserie** | SRPL-9101N |
| **Herstellergarantie** | 5 Jahre |

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Sunricher |
| **Vorwärtsspannung (Vdc)** | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| **Strom (mA)** | 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 |