Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

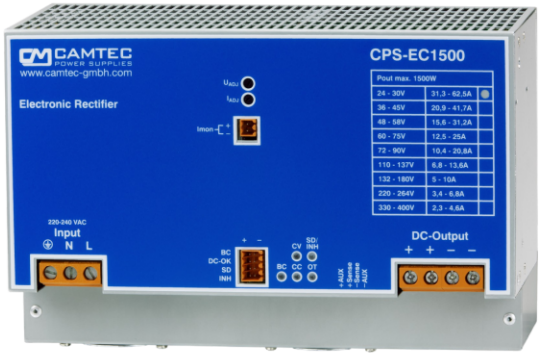

1500W DIN Rail Netzteil & Ladegerät 48V/31.2A

Artikel-Nr:	CPS-EC1500.048	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 993.60

5+	~~CHF 993.60~~	CHF 891.80	(10% sparen)
10+	~~CHF 891.80~~	CHF 844.80	(14% sparen)

Beschreibung

Die Camtec CPS-EC Serie ist ein hochpräzises Schaltnetzteil für gehobene Ansprüche. Strom und Spannung können präzise eingestellt werden. Es wird von CAMTEC in Deutschland entwickelt und gefertigt. Das Design erfüllt anspruchsvolle Anforderungen für Anwendungen wie Bahn, komplexe Antriebe, Batterieladung für DC-USV, Prüfstände, Maschinenbau und professionelle LED-Beleuchtung. Das Netzteil bietet eine geringe Restwelligkeit, eine präzise Lastregelung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 94%. Hochwertige Long-Life-Kondensatoren garantieren eine verlängerte Überbrückungszeit und eine außergewöhnliche Lebensdauer des Netzteils. Das Schaltungsdesign nimmt komplexe Lasten problemlos in Betrieb. Der interne Regelkreis verwaltet unzulässige Betriebszustände, um Ihr System vor Schäden zu bewahren. Alle Eingänge, Ausgänge und Funktionsanschlüsse sind galvanisch getrennt. Die Konstruktionsregeln legen Wert auf erweiterte Störfestigkeit und Sicherheit. Das Gerät ist ausgelegt nach den Normen EN60950-1, EN62368-1, EN61010-1, EN61010-2-201 und der EMV-Verträglichkeit nach EN55032.

Technische Daten

- Echtzeit Strom-Monitoring
- Präzise Potentiometer für Strom & Spannungseinstellung
- Power Good Relais DC-OK
- I/U Kennlinie bis 0V, kein Foldback
- Sense-Ausgleich 1V pro Lastleitung
- Elektronischer Einschaltstrombegrenzer 13.8Apeak
- Inhibit / Interlock für Sicherheitsabschaltung
- Shutdown (Fernabschaltung)
- Wirkungsgrad bis zu 92%
- Präzise Dynamik bei Lastwechsel
- Lange Lebensdauer unter Stressbetrieb
- Widerstandsfähige Eingangsfilter
- Netzausfallüberbrückung >30ms
- Soft start & Auto-Recovery
- Hoch zuverlässig, Schock & Vibration
- EMV erfüllt CE Norm Klasse B
- Überlast- und dauerhaft kurzschlussfest
- Grosse Federzugklemmen 0,5 – 16mm²
- Made in Germany

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	48
Leistung (W)	1500
Ausgangsstrom (A)	31
Eingangsspannungsbereich (Vac)	184 bis 264
Breite (mm)	250
Höhe (mm)	161
Tiefe (mm)	119.5
Zertifikate	EN60204-1, EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1
Weitere Funktionen	Batterieladegerät, Parallel schaltbar
Überlastverhalten	Constant current limiting
Kontrollsignale	Remote ON/OFF, Remote Sense
Statussignale	AC OK Relais Kontakt, DC OK Relais Kontakt, Monitoring Strom
Produktserie	CPS-EC
Anschluss	Schraubklemme
Herstellergarantie	5 Jahre
Wirkungsgrad typ.	92%
Hersteller	Camtec