
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

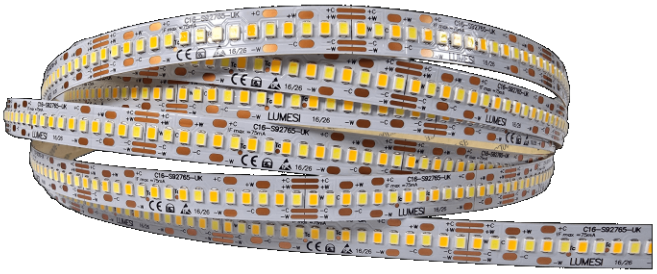

PF24.5-C16, **NEW**Reel2Reel TUNABLE WHITE CC LED Flexstreifen, KSF, Konstantstrom


NEW HIGH END REEL2REEL TUNABLE WHITE CC LED FLEXSTREIFEN

- Jetzt mit mehr Kupfer und verbesserter Reichweite mit einer Einseitigen Stromversorgung
- Reel2Reel so günstig wie nie zuvor!
- Über 200lm/W!

Artikel-Nr:	PF24.5-C16-S92765-UK	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (29)	CHF 484.60

Beschreibung

- **NEW**
- Neuer dimmbarer, flexibler **TUNABEL WHITE Reel2Reel CC Konstantstrom-LED-Streifen**
- Konstantstromstreifen mit äusserst hoher Effizienz bei CRI>90 über 200lm/W @Tc40°C dank der KSF 2835 LED
- Energieklasse C
- >10’000lm/2m und noch weit von der Grenze entfernt
- 2700-6500K
- Sehr hohe Farbwiedergabe Ra >90
- Sehr enge Farbtoleranz, MacAdam3
- TM-21 L80B10 @ Ts. 85°C: > 102kh
- Länge des flexiblen Prints ist 24.5m ohne Unterbruch = keine Lötstellen
- Schmaler LED zu LED Abstand ermöglicht kurze Entfernung zum Diffusor und eine hervorragende Homogenität
- Sehr hohe Designfreiheit durch 7cm Schnittoptionen
- Nur 12mm Breit
- Cleveres Lötpadslayout für die einfache und rasche Verdrahtung
- Selbstklebendes 3M VHB Klebeband auf der Rückseite zur einfachen Montage auf unterschiedlichen Oberflächen
- Ideal für Anwendungen, in denen hohe Lichtströme gefordert sind
- Höchste Flexibilität in der Praxis. Sparen Sie Produktionszeit und reduzieren Sie Ihre Lagerbestände!

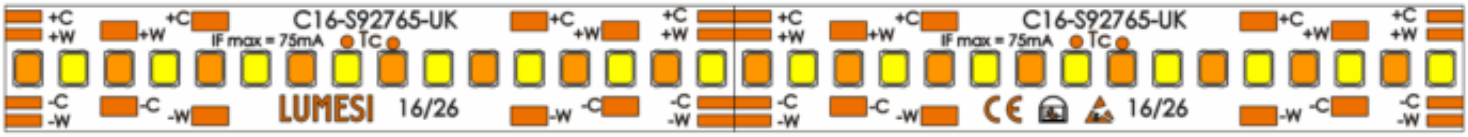

Zusätzliche Information

Betriebsart	CC
Anwendung	Tunable White
Lichtfarbe	kaltweiss, warmweiss
Farbtemperatur (K)	2700-6500
Farbwiedergabe Ra	90
Lichtstrom (Lumen/Meter)	4173, 4504
Leistung (Watt/Meter)	20.9
Länge (m)	24.5
Breite (mm)	12
Trennbarkeit (mm)	70
Technologie	Reel2Reel
LED Pitch (mm)	4.38
IP Schutz	IP00
Energieeffizienzklasse	B
Hersteller	Lumesi
Vorwärtsstrom typ. (mA)	500
Vorwärtsspannung typ. (V)	41.9