


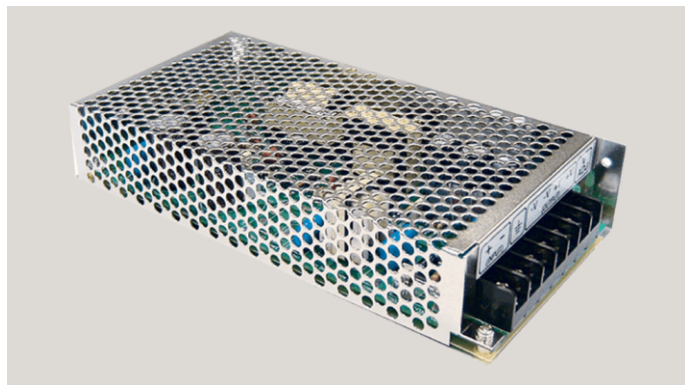

## 100W DC/DC-Wandler, Eingang 36...72V, Ausgang 24V/4.2A

Artikel-Nr: SD-100C-24  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 33.40

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 33.40</del> | CHF 31.80 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 31.80</del> | CHF 30.40 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 30.40</del> | CHF 29.60 | (11% sparen) |

## Beschreibung

SD-100C-24 ist ein DC-DC Wandler im Lochblechgehäuse mit Schraubklemmanschluss und 1500Vac Isolation.

## Technische Daten

- 2:1 Eingangsbereich
- 1500Vac Isolation
- Konvektionsgekühlt ohne Zwangsbelüftung
- Abmessungen 199 x 98 x 38mm (L x B x H)
- 2 Jahre Garantie
- Hersteller MEAN WELL

## Zusätzliche Information

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Leistung (W)                   | 100     |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 36...72 |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 48      |
| Eingangsspannungsverhältnis    | 2:1     |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24      |
| I/O Isolation                  | 1500Vdc |
| Länge (mm)                     | 199     |
| Breite (mm)                    | 98      |
| Höhe (mm)                      | 38      |
| Anwendung                      | ITE/AV  |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Herstellergarantie       | 2 Jahre   |
| Hersteller               | MEAN WELL |
| Ausgangsstrom (mA)       | 4200      |
| Eingangsspannung Vdc Min | 36        |
| Eingangsspannung Vdc Max | 72        |