
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

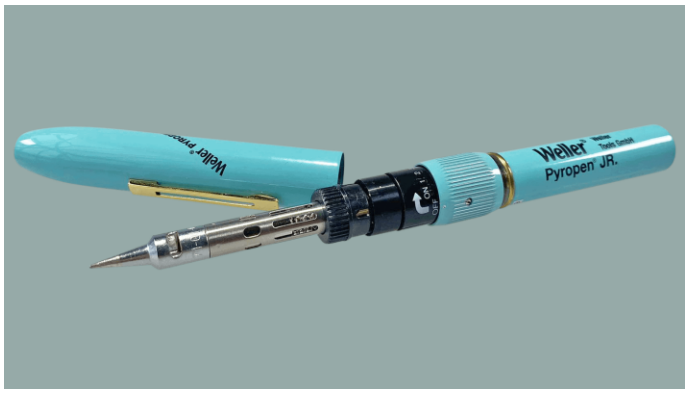

Pyropen Junior Mini-Butan-Gaslötkolben

Artikel-Nr:	0051607599	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 120.90

Beschreibung

Der Weller Pyropen Junior ist ein handgezündeter, leichter Butangas-Lötkolben mit Löt-, Heissluft- und Lötbrennerfunktion. Er ist innerhalb von 30 Sekunden einsatzbereit und hilft, Lötaufgaben überall zu erledigen, ohne dass ein Netzanschluss oder ein störendes Kabel erforderlich ist. Zum Lieferumfang gehört eine Aluminium-Schutzkappe mit Taschenclip und Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass die Kappe bei eingeschaltetem Lötkolben aufgesetzt werden kann. Die Temperatur ist regelbar zwischen 250°C bis 450°C bei der Verwendung als Lötkolben, bis zu 430°C bei der Verwendung als Heissluftgebläse.

Technische Daten

- Manuelle Zündung:
  Kann leicht mit einem Feuerzeug oder Streichholz von Hand gezündet werden
- Schnelle Aufheizzeit:
  Durch die schnelle Aufheizzeit in 30 Sekunden einsatzbereit
- Löten unterwegs, auch im Freien:
  Erledigen Sie Ihre Lötaufgaben überall, ohne Netzanschluss oder ein störendes Kabel im Weg zu haben
- Vielseitige Funktionalität für unterschiedliche Anwendungen:
  Zusätzliche Heissluftfunktion zum Schrumpfen von Schläuchen
- Temperatur einstellbar von 250° bis 450°C:
  Variable Einstellung der Löttemperatur zwischen 250° bis 450°C bei Verwendung als Lötkolben, 430°C bei Verwendung als Heissluftgebläse
- Einfaches Nachfüllen mit Weller-Butangas:
  Kein Bedarf an Kabeln, Batterien oder Kartuschen, einfaches Nachfüllen mit Weller-Butangas (Weller® Kat.-Nr. WB1 oder WB2) in nur wenigen Sekunden für einen nahezu unterbrechungsfreien Arbeitsablauf
- Aluminium-Schutzkappe:
  Erhöhte Sicherheit durch eine Aluminium-Schutzkappe, die verhindert, dass die Kappe bei eingeschaltetem Lötkolben aufgesetzt wird

Vergleich zu elektrischer Leistung	20 – 60 W
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	450°C
Temperaturbereich °C	250 – 450 °C
Temperaturbereich °F	480 – 850 °F
Spitzentyp	71-Series

Zusätzliche Information

Hersteller	Weller
Sets	Nein
Werkzeugart	Butangas Lötkolben
Spitzen/Düsen-Typ	71-x-Serie