


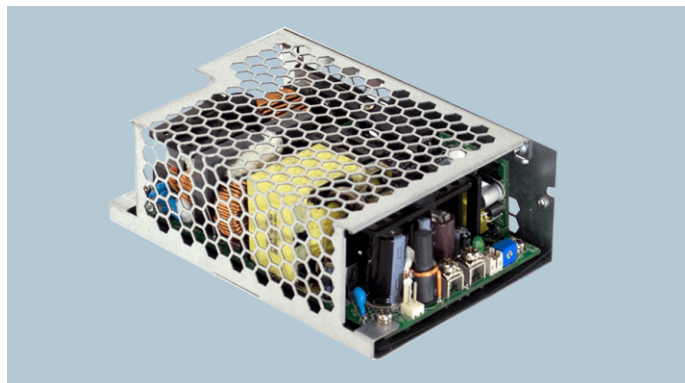

## 500W medizinisches Netzteil 48V/10.4A

Artikel-Nr: RPS-500-48-C

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 83.40

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 83.40</del> | CHF 79.40 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 79.40</del> | CHF 76.00 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 76.00</del> | CHF 73.80 | (11% sparen) |

## Beschreibung

RPS-500-48-C ist ein zuverlässiges, medizinisches Netzgerät mit einer sehr hohen Leistungsdichte. Mit Lüfter liefert das Netzgerät bis zu 500W. Version mit Gehäuse.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 80 bis 264Vac
- 310W ohne Lüfter, 500W mit 25CFM Belüftung
- Für Class I (mit Schutzterde) Anwendungen zugelassen
- Leerlaufstromverbrauch 0.5W
- Wirkungsgrad bis 94%
- Ausgangssignal für Power o.k.
- Hilfsausgang 5V / 0.6A
- Hilfsausgang 12V/0.5A
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Temperaturschutz
- Zulassungen: ANSI/AAMI ES60601-1 und IEC/EN60601-1 mit 2xMOPP Level
- Abmessungen 130 x 86 x 43mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL  |
| Leistung (W)                   | 500        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 80 bis 264 |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 48         |
| Länge (mm)                     | 130        |
| Breite (mm)                    | 86         |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Höhe (mm)               | 43                                    |
| Anwendung               | Medical                               |
| Weitere Funktionen      | 5Vdc Hilfsausgang, 12Vdc Hilfsausgang |
| Statussignale           | DC OK Signal                          |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                               |
| Kontrollsignale         | Remote ON/OFF, Remote Sense           |
| Wirkungsgrad typ.       | 94%                                   |
| Schutzklasse            | Class I                               |
| Einstellbereich Vdc max | 50.4                                  |
| Einstellbereich Vdc min | 45.6                                  |