


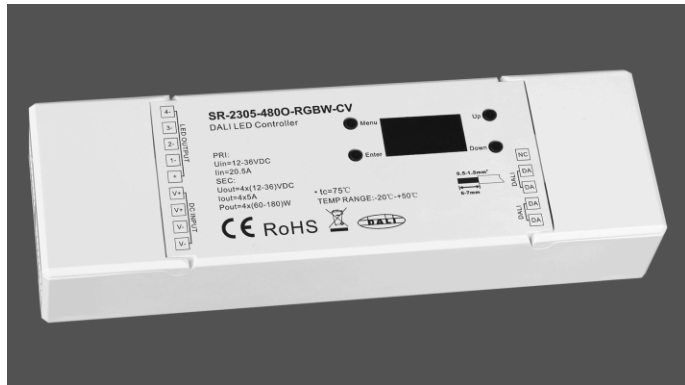

## 4 Kanal DALI DT6 LED Dimmer mit Master Funktion, RGBW, Konstantspannung 12-36VDC, max. 720W

Artikel-Nr: SR-2305-4800-  
RGBW-CV

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 102.70

## Beschreibung

Der 4 Kanal SR-2305-4800-RGBW-CV mit konfigurierbaren PWM Ausgang, MASTER Funktion und DALI DT6 Schnittstelle ist ideal für den Betrieb von RGBW Konstantspannungs LED Anwendungen wie z.B. LED Streifen geeignet.

## Ansteuerung

- DALI DT6

## Anwendung

- Tunable White, RGBW, RGB, Single Color

## Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last.

## Technische Daten

- DALI DT6 Dimmer, 4 Kanäle PWM Ausgang, eingebaute
- DALI Master Funktion
- OLED-Display-Schnittstelle, einfache und schnelle Installation
- Kein DALI-Master für die Konfiguration erforderlich
- Kosten- und Zeitersparnis gegenüber DALI USB Konfiguration
- DALI-Adressmenge 1-4 einstellbar für 4 PWM-Ausgänge
- Ermöglicht die individuelle Adressierung und Gruppierung von 4 PWM-Ausgängen
- Ermöglicht es, 16 DALI-Szenen für 4 PWM-Ausgänge individuell vorzudefinieren und abzurufen
- Logarithmische/Lineare Dimmkurve einstellbar, entspricht der Empfindlichkeit des menschlichen Auges
- PWM Frequenz von 250Hz-30kHz einstellbar, flimmerfrei, kein Rauschen
- Ermöglicht die Einstellung eines Mindestpegels zum Dimmen zwischen diesem und dem Maximalpegel
- Ermöglicht die manuelle Einstellung des Ausgangspegels für 4 einzelne PWM-Ausgänge
- Ermöglicht die Einstellung von Fade Time, Fade Rate, Power On Level, System Failure Level
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen.
- Schutzart IP20
- Abmessung 170 x 53.4 x 28mm
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Ansteuerung                    | DALI                                   |
| Anwendung                      | RGB, RGBW, Single Color, Tunable White |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 12...36                                |
| Leistung (W)                   | 720                                    |
| Kanäle                         | 4                                      |
| Ausgangsstrom pro Kanal (A)    | 5                                      |
| Dimmart                        | PWM                                    |
| Länge (mm)                     | 170                                    |
| Breite (mm)                    | 53.4                                   |
| Höhe (mm)                      | 28                                     |
| IP Schutz                      | IP20                                   |
| Anschluss                      | Federzugklemme                         |
| Produktserie                   | SR-2305                                |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 12...36                                |
| Hersteller                     | Sunricher                              |