


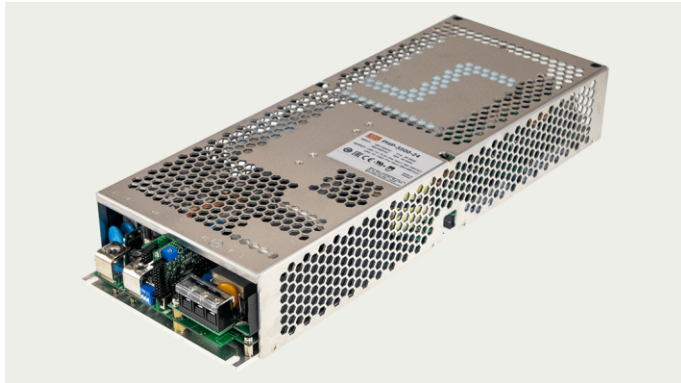

3500W Netzteil 48V/73A, PMBus

Artikel-Nr: PHP-3500-48
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 883.40

5+	~~CHF 883.40~~	CHF 841.60	(4% sparen)
10+	~~CHF 841.60~~	CHF 804.40	(8% sparen)
20+	~~CHF 804.40~~	CHF 781.20	(11% sparen)

Beschreibung

Das PHP-3500-48 ist ein kompaktes, lüfterloses Netzteil ausgelegt auf Flüssigkeitskühlung. Durch die Industrie und Haushaltzulassungen kann das hochwertige Netzteil in den verschiedensten Anwendungen wie Industrieautomation, Haushaltgeräte, Laseranwendungen und vielem mehr eingesetzt werden.

Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- Hoher Wirkungsgrad bis 96%
- DC OK Relaiskontakt
- Remote ON/OFF
- 2200W mit Konduktionskühlung (ohne Lüfter oder Wasserkühlung)
- Wasserkühlungsplatte optional erhältlich
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Überspannungskategorie 3 bis 3000 Höhenmeter
- Parallel schaltbar bis 14kW
- PMbus integriert, CANBus Optional
- Abmessungen 380 x 141.4 x 60mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Leistung (W)	3504
Eingangsspannungsbereich (Vac)	90 bis 264
Ausgangsspannung (Vdc)	48
Länge (mm)	380
Breite (mm)	141.4

Höhe (mm)	60
Anwendung	ITE/AV
Weitere Funktionen	12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar
Statussignale	DC OK Signal
Herstellergarantie	5 Jahre
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF
Wirkungsgrad typ.	96%
Schutzklasse	Class I
Einstellbereich Vdc max	57.6
Einstellbereich Vdc min	24
Ansteuerung	PMBus