




**75W RF/LV PUSH, Tunable white, 24Vdc
Konstantspannung LED Treiber**

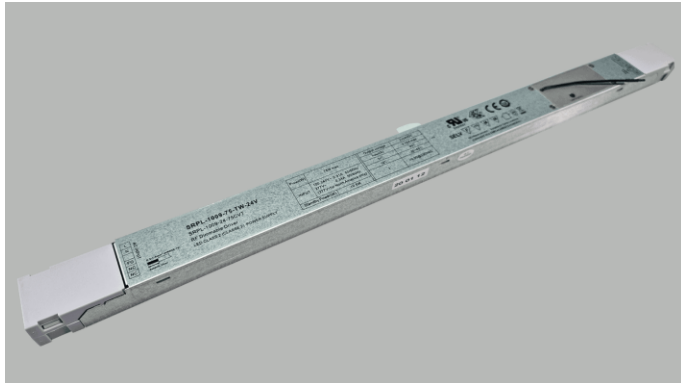

Artikel-Nr: SRPL-1009-75-TW-2
4V

Lagerbest Sofort Lieferbar (18)
and:

CHF 40.00

Beschreibung

SRPL-1009-75-TW-24V mit PWM Ausgang und integrierter Funk Schnittstelle ist ideal für den Betrieb von Tunable White Konstantspannungs LED Anwendungen wie z.B. LED Streifen geeignet.

Ansteuerung

- RF Wireless, Low Voltage Push

Anwendung

- Tunable White, Single Color

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last. Dimmmethode: PWM, 1.5kHz

Technische Daten

- Funk (RF) dimmbares 2-Kanal TW oder Single Color Netzteil

- 100-277VAC weiter Eingangsspannungsbereich
- 2-Kanal 24V (Gesamtausgangsleistung bis zu 75W)
- 75W werden automatisch auf die Mischfarben aufgeteilt
- Kann als Single Color oder Dual Color (TW) Netzteil verwendet werden
- Kompatibel mit allen Fernbedienungen der SC-1009 Serie
- DC-Push Dimm Funktion möglich (sofern angeschlossen)
- IP20 Schutzklasse, passen für Indoor Lighting Projekte
- Schutzklasse I Treiber mit Erdanschluss
- Metallgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +45°C
- Abmessung 486 x 30.7 x 20.9mm
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 277
Leistung (W)	75
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Ausgangsstrom (A)	3.12
Kanäle	2
Ansteuerung	Low Voltage Push, RF Wireless
Dimmart	PWM
Anwendung	Single Color, Tunable White
Länge (mm)	486
Breite (mm)	30.7
Höhe (mm)	20.9
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRPL
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Wirkungsgrad typ.	86%