
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

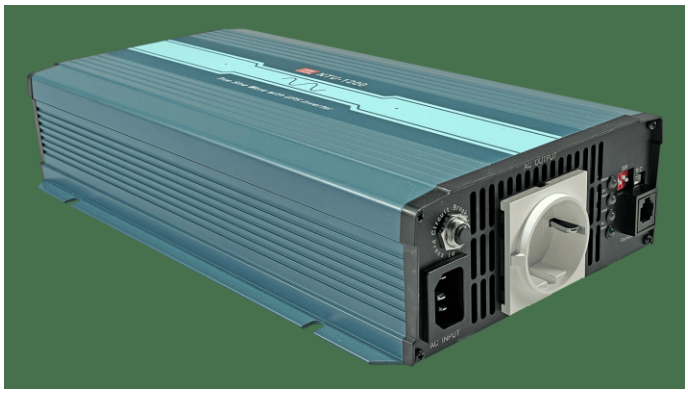

1700W True Sine Wave DC/AC USV Wechselrichter 20...33Vdc/230Vac

Aktionspreis - solange Vorrat!

Artikel-Nr:	NTU-1700-224EU	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (1)	Statt ~~CHF 377.20~~CHF 305.10

Beschreibung

NTU-1700 ist ein hochzuverlässiger, netzunabhängiger DC-AC-Wechselrichter mit 1700 Watt Sinusleistung und eingebauter USV Funktion (AC Bypass). In Kombination mit einer Batterie und einem Ladegerät kann so einfach eine USV aufgebaut werden. Der Inverter schaltet die Netzspannung durch und greift bei einem Netzausfall automatisch auf die Batteriespannung zurück. Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören: digitales Design mit MCU-Steuerung, optimierte Steuerschaltung, die schnell auf Umgebungsänderungen reagiert und die Zuverlässigkeit verbessert, hochwertiger Lüfter mit geringem Geräuschpegel, 3400 Watt Spitzenleistung, einstellbare AC-Ausgangsspannung und -frequenz, vollständige Schutzfunktionen. NTU-1700 eignet sich für den Einsatz im Wohnbereich, im Gewerbe, in der Schifffahrt, im Automobilbereich, im Bergbau, auf Baustellen und in abgelegenen Gebieten ohne Zugang zur Stromversorgung. Der Ausgang kann zur Stromversorgung von Ventilatoren, TV, Radio, Handy-Ladegerät, PC/Laptop, Beleuchtung, Induktionsherd, Klimaanlage, elektromechanischem Werkzeug, Kommunikationsgeräten, Stromverteilerschränken, Campingausrüstung, Wechselstrom für die Schifffahrt, Laborgeräten usw. verwendet werden.

Technische Daten

- True Sine Wave Ausgang (THD 3%)
- Stossleistung bis 3400W
- Kühlung durch eingebauten Lüfter
- Ausgangsspannung und Frequenz mit DIP Switch einstellbar, 200Vac, 220Vac, 230Vac, 240Vac, 50Hz / 60Hz
- Integrierte Remote On/Off Funktion
- AC Bypass Funktion für den Aufbau einer USV Anlage
- RS232 Schnittstelle
- Geeignet für Blei- und Lithium Batterien
- Status-Anzeige mittels LED
- Ein/Aus-Schalter
- Schutzlackiert
- Schutzfunktionen: Alarm und automatische Abschaltung bei niedriger Eingangsspannung / Überspannung / Übertemperatur / Kurzschlussüberwachung Ausgang / Eingangs-Verpolungsschutz / Überlast
- Abmessungen 400 x 184 x 70mm (L x B x H)
- 3 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vdc)	20...33

Ausgangsspannung (Vac)	200, 220, 230, 240
Leistung (W)	1700
Hersteller	MEAN WELL
Weitere Funktionen	AC bypass