
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

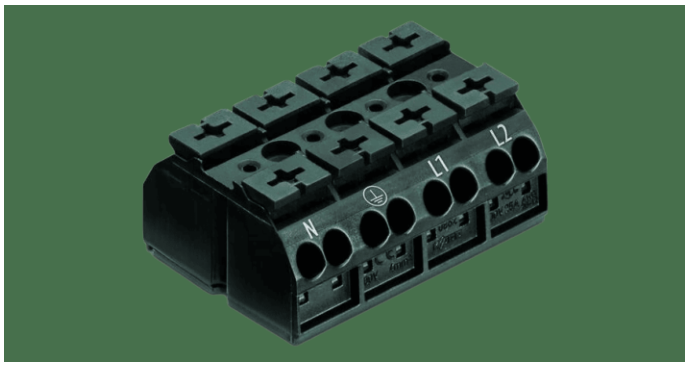

4-Leiter-Geräteanschlussklemme

Artikel-Nr: 862-2594
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (82)

CHF 2.90

Beschreibung

4-Leiter-Geräteanschlussklemme 4-polig N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4 mm² 4,00 mm² schwarz

Technische Daten

Bemessungsspannung (III / 3) 500V
Bemessungsstoßspannung (III / 3) 6kV
Bemessungsstrom 32A
Legende Bemessungsdaten (III / 3) ? Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Klemmstellen 16
Gesamte Anzahl der Potentiale 4
PE-Funktion ohne PE-Kontakt

Anschlusstechnik Push-in CAGE CLAMP
Betätigungsart Drücker
Anschließbare Leiterwerkstoffe Kupfer
Eindrähtiger Leiter 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar >0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Mehrdrähtiger Leiter 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Feindrähtiger Leiter 0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar 0,75 mm² / 18 AWG
Hinweis (Leiterquerschnitt) Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
Abisolierlänge 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch
Polzahl 4
Verdrahtungsrichtung Seitliche Verdrahtung

Zusätzliche Information

Hersteller	Wago