


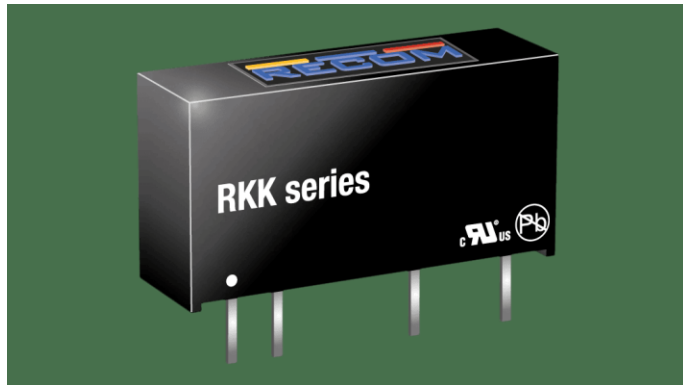

1W DC/DC-Wandler, Eingang 5V, Ausgang 5V/200mA

Artikel-Nr: RKK-0505S/H

Lagerbest Sofort Lieferbar (25)
and:

CHF 1.85

10+	~~CHF 1.85~~	CHF 1.75	(5% sparen)
25+	~~CHF 1.75~~	CHF 1.70	(8% sparen)
100+	~~CHF 1.70~~	CHF 1.65	(10% sparen)

Beschreibung

Die DC/DC-Wandler RKK werden typischerweise in kostensensitiven Anwendungen zur Leistungsisolierung und Spannungsanpassung eingesetzt. Trotz ihrer geringen Kosten sind sie voll spezifizierte Wandler mit 4kVdc Isolation, einem industriellen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +105°C ohne Derating und UL/EN Zertifizierungen.

Technische Daten

- Kostengünstig
- 1:1 Eingangsspannungsbereich
- Wirkungsgrad bis zu 82%
- 4kVDC/1 Sekunde Isolierung
- IEC/EN/UL 62368-1 zertifiziert
- -40°C bis +105°C Betriebstemperaturbereich

Zusätzliche Information

Regulierung	Unregulated
Ausgangsspannung (Vdc)	5
Leistung (W)	1
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	5
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	4.5...5.5
Eingangsspannungsverhältnis	+/-10%
I/O Isolation	4000Vdc
Bauform	SIP7
Länge (mm)	19.6

Breite (mm)	6
Höhe (mm)	14.3
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Ausgangsstrom (mA)	200
Temperaturbereich	-40...+105°C
Wirkungsgrad typ.	82%
Eingangsspannung Vdc Max	5.5
Eingangsspannung Vdc Min	4.5