
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

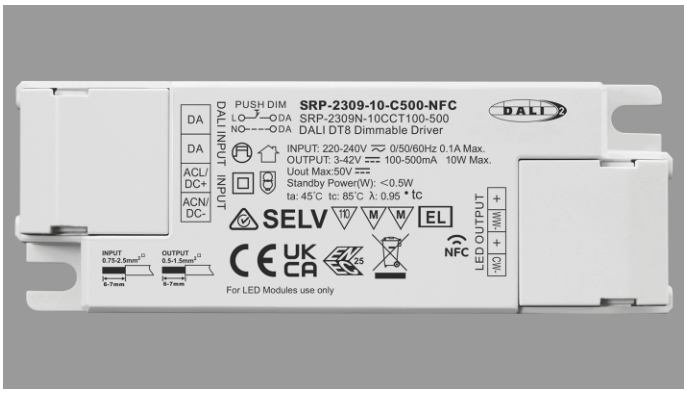


## 10W DALI2 DT8, Tunable white, Konstantstrom LED Treiber, 100-500mA, NFC

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | SRP-2309-10-C500-NFC | |
| Lagerbestand: | Sofort Lieferbar (300) | CHF 33.30 |

## Beschreibung

SRP-2309-10-C500-NFC ist ein flexibler, dimmbarer Tunable white LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT8 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 100 und 500mA eingestellt werden.

### Ansteuerung

- DALI2 DT8

### Anwendung

- Tunable White

### Stromeinstellung

- NFC

### Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- EL (Emergency Mode)

### Dimmbereich

- Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100%

### Dimmmethode

- Amplituden/CCR Dimmung

## Technische Daten

- DT8 dimmbares 2-Kanal TW Netzteil
- 2 Kanal 100~500mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.IEC 62386-209:2011
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 10W
- Ausgangsspannungsbereich: 3-42VDC

- Klasse-2-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von Tunable White LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 101 x 36 x 25mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID  APPLE

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannungsbereich (Vac)** | 200 bis 240 |
| **Leistung (W)** | 10 |
| **Ausgangsstrom (mA)** | 100 - 500 |
| **Ausgangsspannungsbereich (Vdc)** | 3...42 |
| **Kanäle** | 2 |
| **Stromeinstellung** | NFC |
| **Ansteuerung** | DALI DT8, AC Push Dimming |
| **Dimmart** | Stromregelung |
| **Anwendung** | Tunable White |
| **Länge (mm)** | 101 |
| **Breite (mm)** | 36 |
| **Höhe (mm)** | 25 |
| **IP Schutz** | IP20 |
| **Anschluss** | Federzugklemme |

| | |
|---|---|
| **Produktserie** | SRP-2309 |
| **Herstellergarantie** | 5 Jahre |
| **Hersteller** | Sunricher |
| **Vorwärtsspannung (Vdc)** | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| **Strom (mA)** | 100, 120, 150, 180, 190, 200, 210, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |