
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

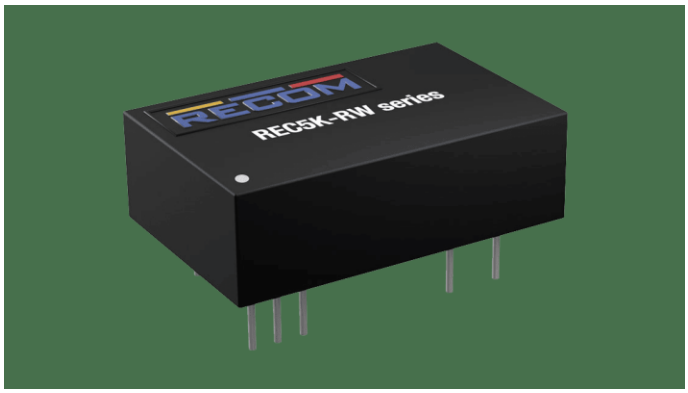

5W DC/DC-Wandler, Eingang 9...36V, Ausgang 5V/1000mA

Artikel-Nr:	REC5K-2405SRW/H4/A	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 7.95

10+	~~CHF 7.95~~	CHF 7.60	(4% sparen)
25+	~~CHF 7.60~~	CHF 7.35	(7% sparen)
50+	~~CHF 7.35~~	CHF 7.25	(8% sparen)
100+	~~CHF 7.25~~	CHF 7.05	(11% sparen)

Beschreibung

REC5K-2405SRW/H4/A bietet eine Basisisolierung von 4kVDC/1sec und ist damit ideal für industrielle, medizinische und andere anspruchsvolle High-End-Anwendungen. Das kompakte, nicht leitende DIP24-Kunststoffgehäuse gewährleistet eine hohe Leistungsdichte ohne Leistungseinbußen und arbeitet mit einem Derating bis zu 110°C. Kurzschlussschutz, Unterspannungssperre und Ein-/Aus-Fernsteuerung sind Standard, und der Wandler ist nach UL/IEC/EN62368-1 zertifiziert.

Technische Daten

- 4kVDC/1sec Isolierung der Grundklasse
- Industriestandard 5W DIP24 Gehäuse
- Temperaturbeständig bis 110°C Umgebungstemperatur
- Breiter 4:1-Eingang
- ON/OFF-Steuerpin, UVLO, SCP
- 0% Mindestlast

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	5
Ausgangsstrom (mA)	1000
Leistung (W)	5
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	12, 15, 24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	9...36
Eingangsspannungsverhältnis	4:1
I/O Isolation	4000Vdc

Weitere Funktionen	Remote ON/OFF
Bauform	DIP24
Länge (mm)	32.1
Breite (mm)	20.6
Höhe (mm)	10.2
Regulierung	Regulated
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Temperaturbereich	-40...+100°C
Wirkungsgrad typ.	78%
Eingangsspannung Vdc Max	36
Eingangsspannung Vdc Min	9