


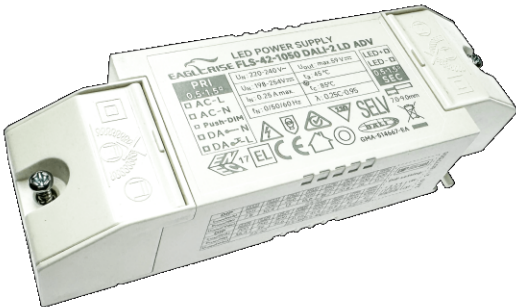

**42W LED Treiber Konstantstrom 150-1050mA,  
2.5-52Vdc, DALI2, AC Push**

Artikel-Nr: FLS-42-1050-DALI2-L  
D-ADV-C  
Lagerbest Sofort Lieferbar (651)  
and:

CHF 65.70

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-42-1050 DALI2 LD ADV mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 150 bis 1050mA im Spannungsbereich von 2.5 bis 52Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Für den Betrieb innerhalb der Leuchte können die ab Werk vormontierten Side Covers mit integrierter Zugentlastung demontiert werden. Der Treiber kann mit DALI2 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 9 bis 54Vdc
- DALI2 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 1...100%
- Einstellbare Ausgangsströme 150mA / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA / 400mA / 500mA / 600mA / 700mA / 750mA / 800mA / 850mA / 900mA / 950mA/ 1000mA / 1050mA
- EOFI Level 95%
- Abmessungen 131x43x30mm mit side cover / 97 x 43 x 30mm (L x B x H) ohne side cover

Zusätzliche Information

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 198 bis 264                                                                      |
| Leistung (W)                   | 42                                                                               |
| Ausgangsstrom (mA)             | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050 |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 2.5...52                                                                         |
| Kanäle                         | 1                                                                                |
| Stromeinstellung               | DIP Switch                                                                       |
| Ansteuerung                    | DALI, AC Push Dimming                                                            |
| Dimmart                        | Stromregelung                                                                    |

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung              | Single Color                                                                                                                                                                                       |
| Länge (mm)             | 131                                                                                                                                                                                                |
| Breite (mm)            | 43                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe (mm)              | 30                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutz              | IP20                                                                                                                                                                                               |
| Anschluss              | Federzugklemme                                                                                                                                                                                     |
| Weitere Funktionen     | EL zertifiziert, Korridorfunktion                                                                                                                                                                  |
| Produktserie           | FLS                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller             | Eaglerise                                                                                                                                                                                          |
| Herstellergarantie     | 5 Jahre                                                                                                                                                                                            |
| Vorwärtsspannung (Vdc) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| Strom (mA)             | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050                                                                                                                   |
| Wirkungsgrad typ.      | 87%                                                                                                                                                                                                |