


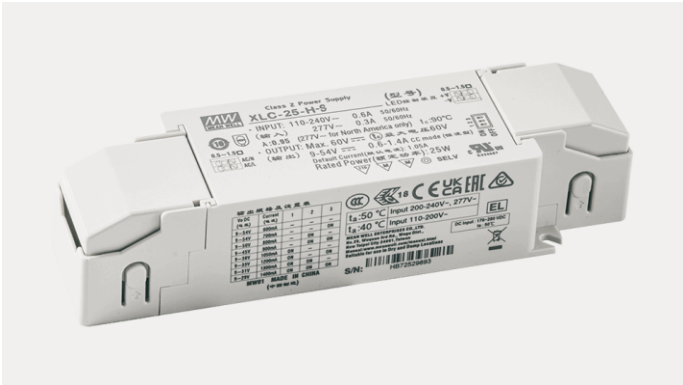

25W LED Betriebsgerät 300mA bis 1050mA/9V...54V, Independent type

Artikel-Nr: XLC-25-H-S
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 29.80

Beschreibung

XLC-25-H-S ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen.

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Strom (mA)	300, 350, 400, 500, 600, 700, 900, 1050
Ausgangsstrom (mA)	300, 350, 400, 500, 600, 700, 900, 1050
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...54
Leistung (W)	25
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	147
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	32

Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Ansteuerung	nicht dimmbar
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Produktserie	XLC
Wirkungsgrad typ.	88%
IP Schutz	IP20