


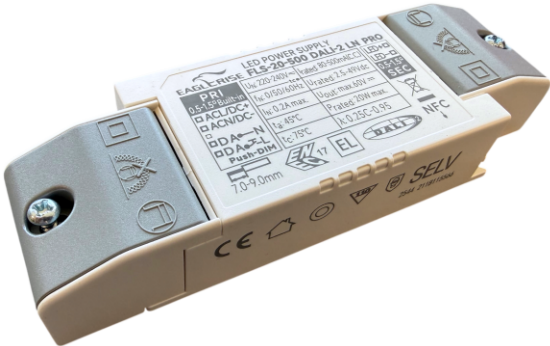

20W LED Treiber Konstantstrom 80 bis 500mA, 2.5 bis 49Vdc, DALI2, AC Push, NFC

Artikel-Nr: FLS-20-500-DALI2-L
N-PRO-C

Lagerbest Sofort Lieferbar (46)

and: CHF 42.60

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-20-500-DALI2-LN-PRO-C mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 80 bis 500mA im Spannungsbereich von 2.5 bis 49Vdc. Der Ausgangsstrom kann per NFC eingestellt werden. Side Covers für den Betrieb ausserhalb der Leuchte sind ab Werk montiert. Der Treiber kann mit DALI2 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden.

Eaglerise NFC Applikationen

iOS App Store: [?Eaglerise Configurator?App – App Store](#) Google Play Store: [Eaglerise Configurator – Apps bei Google Play](#) PC Software: [Download](#)

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 2.5 bis 49Vdc
- DALI2 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 1...100%
- Ausgangsstrom 80 bis 500mA, einstellbar via NFC
- EOFI Level 15%
- Abmessungen 88 x 40 x 22mm (L x B x H) ohne Side Cover / 122x40x22mm mit Side Cover (ab Werk montiert)

Zusätzliche Information

Strom (mA)	80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500
Leistung (W)	20
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color

Länge (mm)	88
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	22
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert, Korridorfunktion
Hersteller	Eaglerise
Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Herstellergarantie	5 Jahre
Produktserie	FLS
Ausgangsstrom (mA)	80 - 500
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	2.5...49
Vorwärtsspannung (Vdc)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Wirkungsgrad typ.	87%