


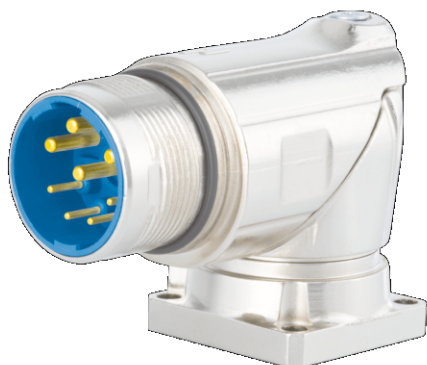

Gehäuse M23 Leistung Gerätesteckverbinder abgewinkelt, drehbar TWILOCK/TWILOCK-S

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 24.90 -
CHF 25.80

Beschreibung

M23 Leistung Gerätesteckverbinder abgewinkelt, drehbar TWILOCK/TWILOCK-S (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Der klassische HUMMEL M23 Leistungssteckverbinder ist in der Lage, ein großes Spektrum an Applikationen abzudecken. Mit 6-, 8- oder 9-poligen Einsätzen und Leistungsdaten von bis zu 28 A / 600 V ist dieses Stecksytem fast jeder Herausforderung gewachsen. // hohe Leistungsübertragung // Schraub- oder TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss // zahlreiche Gehäusebauformen Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Geräte abgewinkelt
- **Material Gehäuse:** Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** blau passiviert
- **Ausführung:** abgewinkelt, TWILOCK
- **Außengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** ungeschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** FKM (FPM)
- **Drehbar:** 330°
- **Einbaumasse:** Ø 20 + 0.1 mm
- **Flansch:** 28 x 28 mm
- **Lochabstand:** 22.6 mm
- **Lochdurchmesser:** 4x Ø 3.2 mm
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **Temperaturbereich:** -40°C...+125°C

// Die Gehäuse von M23 Hybrid und M23 Leistung sind aufgrund unserer Modularität identisch

// Gehäuse ohne Kontakteinsätze

// elektrische Daten sind abhängig vom Kontakteinsatz

// TWILOCK-S Variante ist steckbar mit Speedtec

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Steckverbinder
IP Schutz	IP67, IP69K
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40...+125°C