
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

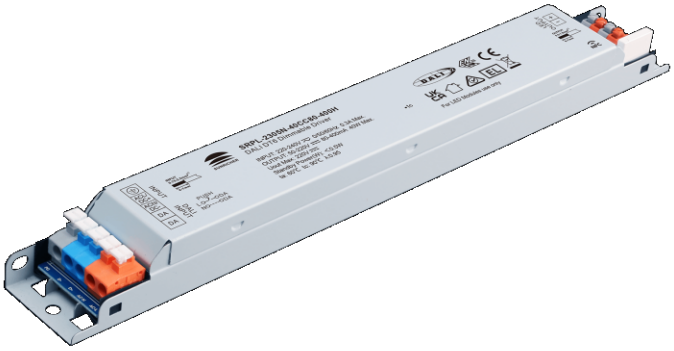

# 100W DALI2 DT6, AC-PUSH, Linearer Konstantstrom LED Treiber, NFC, NON SELV

****NEUER LINEARER 100W NON SELV NFC DALI2 DT6 TREIBER****

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | SRPL-2305N-100CC250-1000H | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (-2) | CHF 56.50 |

## Beschreibung

SRPL-2305N-100CC250-1000H ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT6 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 250 und 1000mA eingestellt werden. Die Ausgangsspannung liegt im NON SELV Bereich. Im schlanken linearen 30 x 21mm Aluminium Gehäuse, ideal für Profile und Langfeldleuchten.

### Ansteuerung

- DALI2 DT6, AC-PUSH

### Anwendung

- Single Color

### Stromeinstellung

- NFC

### Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

### Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden/CCR

## Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 250~1000mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Einstellung der DALI-Adresse/Gruppe/Szene über das NFC-Programmtool
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 100W

- AC-PUSH dimmbar
- Ausgangsspannungsbereich: 50-220VDC
- NON SELV
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von  LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 284 x 30 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID  APPLE

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannungsbereich (Vac)** | 220 bis 240 |
| **Leistung (W)** | 100 |
| **Ausgangsspannungsbereich (Vdc)** | 50...220 |
| **Kanäle** | 1 |
| **Stromeinstellung** | NFC |
| **Ansteuerung** | DALI, AC Push Dimming |
| **Dimmart** | Stromregelung |
| **Anwendung** | Single Color |
| **Breite (mm)** | 30 |
| **Höhe (mm)** | 21 |
| **IP Schutz** | IP20 |
| **Anschluss** | Federzugklemme |
| **Produktserie** | SRPL-2305 |

| | |
|---|---|
| **Herstellergarantie** | 5 Jahre |
| **Hersteller** | Sunricher |
| **Vorwärtsspannung (Vdc)** | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| **Strom (mA)** | 80, 100, 120, 180, 190, 200, 210, 240, 250, 300, 350, 400 |