
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

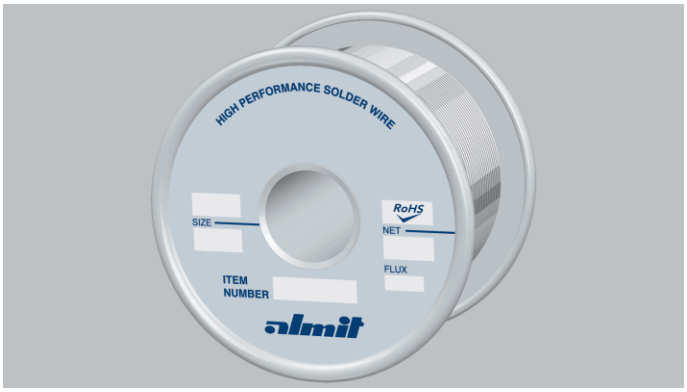

GUMMIX SB RMA LFM-48 Flux 3,5% 0,5mm 0,5kg Spule/ Reel

Artikel-Nr: 80150650
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (3)

CHF 122.00

10+	~~CHF 122.00~~	CHF 103.00	(15% sparen)

Beschreibung

Die **GUMMIX-Serie** gehört nicht ohne Grund zu unseren Topsellern: Sie bietet ein leistungsstarkes Hochleistungsflussmittel, das Flussmittelspritzer zuverlässig verhindert oder auf ein Minimum reduziert und ein Ablösen von Rückständen ausschließt.

Dank ihrer hervorragenden Eigenschaften ist die GUMMIX-Serie vielseitig einsetzbar – besonders jedoch für **flexible Platinen**, **Trägermaterialien** und andere **flexible Bauteile**. Darüber hinaus eignet sie sich ideal für **kontaktlose Lötprozesse** wie **Laserlöten** und **Induktionslöten**, aber auch für das **Kolbenlöten**.

Unser Flussmittel **GUMMIX-SB RMA** (Klassifizierung **REL1**) wurde speziell für Laser- und Kolbenlötanwendungen entwickelt und überzeugt durch eine besonders hohe Temperaturbeständigkeit.

Die Legierung **LFM-48** (Sn-3.0Ag-0.5Cu, Schmelzbereich 217–220 °C) ist eine bewährte **SAC305-Legierung**, die von der **Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)** empfohlen wird.

Bleifreier Lotdraht für Laseranwendungen:
Sn-3.0Ag-0.5Cu, Schmelzbereich 217–220 °C, Flux 3,5 %, REL1, No-Clean.

Zusätzliche Information

Hersteller	Almit
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	GUMMIX
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer/Bismut
Anteil Zinn (Sn) in %	95
Anteil Silber (Ag) in %	0.3

Anteil Kupfer (Cu) in %	0.7
Anteil Bismut (Bi) in %	2
Durchmesser (mm)	0.5
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	210
Flussmittel	REL1