


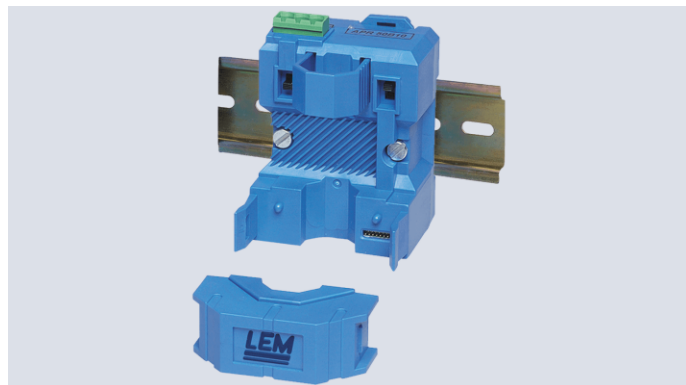

AC Split Core Stromwandler 50A, 75A, 100A / True-RMS / DIN Schiene

Aufklappbare AC Stromwandler mit PRiME Technologie für DIN Einbau.

Artikel-Nr: APR 100 B10

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 156.50

Beschreibung

- Echt-Effektivwert Ausgang True-RMS (APR)
- Primärer Nennstrom I_{pn} umschaltbar (Jumper)
- Ausgangssignal: 0-10V oder 0-5V, umschaltbar (B10)
- Genauigkeit 1%
- Linearität: 0,5%
- Bandbreite bis 6kHz
- Hersteller LEM

Technische Daten

- Messung von AC Strömen mit galvanischer Trennung
- Versorgung: +24Vdc, oder "Schleifenversorgt" (Version 4-20mA)
- Isolations-Prüfspannung: 5kVrms / 50Hz/ 1min
- Temperaturbereich -20°C bis +60°C
- Geringes Gewicht von nur 90g
- UL94-V0 anerkannt

Zusätzliche Information

Hersteller	LEM
Primärstrom I_{pn}	50A, 75A, 100A
Messbereich I_{pm}	120%
Signalaufbereitung	True-RMS
Sekundäres Ausgangssignal	0...5V/0...10V
Genauigkeit	1%
Versorgung	24Vdc

Temperaturbereich	-20...+60°C
Frequenzbandbreite	30...2000Hz
Gehäuse Montage	Panel
Reaktionszeit (typ.)	<150ms
Weitere Funktionen	Multi Range
Anwendung	Energy / Automation
Primärsignal	AC