
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

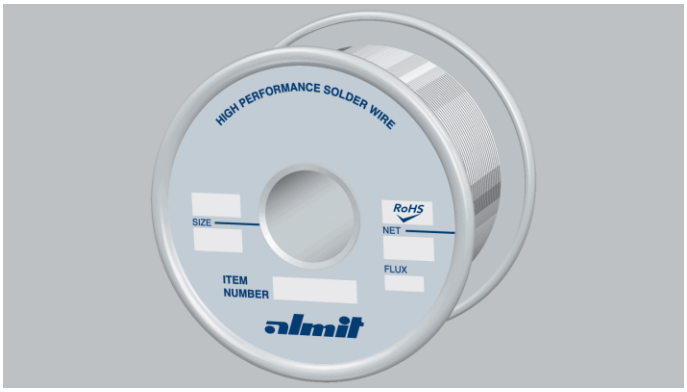

SR 37 LFM-48S, Sn-3,0Ag-0,5Cu, Flux 3,5%, REM1, 0,65mm 0,5kg Spule/ Reel

Artikel-Nr: 80292550
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (1)

CHF 103.30

10+	~~CHF 103.30~~	CHF 93.00	(9% sparen)

Beschreibung

Almits patentierte S-Linie hat erfolgreich bewiesen, dass die Verwendung der richtigen Legierung Lötspitzenerosion sehr stark minimiert und damit das Leben einer Lötspitze erheblich verlängern kann. Die S-Linie von Almit definiert den Schutz vor Erosion neu: Durch die Reduktion des Eisenabtrags an der Lötspitze ergibt sich eine Verringerung des Spitzenverbrauchs von 50-70%. Durch die Reduktion der Arbeitskosten, der Lötzeit und des Lötzinnverbrauchs kommt es zu einer enormen Kostenersparnis. Almits Flussmittel SR-37 (Klassifizierung REM1) eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Kolbenlöten und Induktionslöten, besonders für Nickel-Oberflächen. Bleifreier Lotdraht , Sn-3,0Ag-0,5Cu, 217° - 221°C, Flux 3,5%, REM1, no clean (Lötspitzenschonende Version)

Zusätzliche Information

Hersteller	Almit
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	SR-37
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Anteil Zinn (Sn) in %	96.5
Anteil Silber (Ag) in %	3
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.5
Durchmesser (mm)	0.7
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	217

Flussmittel	REM1