
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

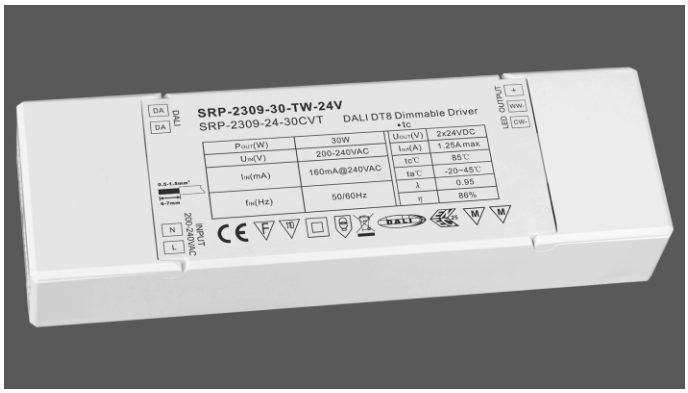

30W DALI2 DT8, Tunable white, 24Vdc Konstantspannung LED Treiber

Artikel-Nr:	SRP-2309-30-TW-24V	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (39)	CHF 57.60

Beschreibung

SRP-2309-30-TW-24V mit PWM Ausgang und integrierter DALI2 DT8 Schnittstelle ist ideal für den Betrieb von Tunable White Konstantspannungs LED Anwendungen mit wie z.Bsp. LED Streifen geeignet.

Ansteuerung

- DALI2 DT8

Anwendung

- Tunable White

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last. Dimmmethode: PWM, 1.5kHz

Technische Daten

- DALI DT8 dimmbares 2-Kanal TW Netzteil
- 200-240VAC weiter Eingangsspannungsbereich
- 2-Kanal 24VDC Konstantspannungsausgang (Gesamtausgangsleistung bis zu 30W)
- Ausgangsstrom Max: 1.25A
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät, das Gerät kann über eine Dali Adresse angesteuert werden
- Farbsteuerung gemäss DALI DT8 Spezifikationen
- Erfüllt den DALI IEC 62386-209-:2011 Standard
- Allgemein kompatibel mit DALI Mastern, welche DT8 Kommandos unterstützen
- IP20 Schutzklasse, passen für Indoor Lighting Projekte
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +45°C
- Abmessung 170 x 53.4 x 28mm
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	24
Leistung (W)	30
Ausgangsstrom (A)	1.25
Kanäle	2
Ansteuerung	DALI, DALI DT8
Dimmart	PWM
Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	170
Breite (mm)	53.4
Höhe (mm)	28
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Produktserie	SRP
Hersteller	Sunricher
Herstellergarantie	5 Jahre
Wirkungsgrad typ.	83%