
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

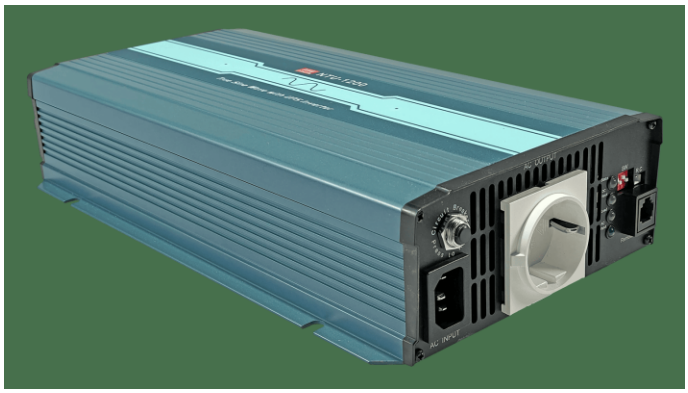

1200W True Sine Wave DC/AC USV Wechselrichter 20...33Vdc/230Vac

Artikel-Nr:	NTU-1200-224EU	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 252.60

5+	~~CHF 252.60~~	CHF 240.00	(4% sparen)
10+	~~CHF 240.00~~	CHF 229.90	(8% sparen)
20+	~~CHF 229.90~~	CHF 223.60	(11% sparen)

Beschreibung

Der NTU-1200 ist ein hochzuverlässiger, netzunabhängiger DC-AC-Wechselrichter mit 1200 W Sinusleistung und eingebauter USV Funktion (AC Bypass). In Kombination mit einer Batterie und einem Ladegerät kann so einfach eine USV aufgebaut werden. Der Inverter schaltet die Netzspannung durch und greift bei einem Netzausfall automatisch auf die Batteriespannung zurück. Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören: digitales Design mit MCU-Steuerung, optimierte Steuerschaltung, die schnell auf Umgebungsänderungen reagiert und die Zuverlässigkeit verbessert, hochwertiger Lüfter mit geringem Geräuschpegel, 2000 W Spitzenleistung, einstellbare AC-Ausgangsspannung und -frequenz, vollständige Schutzfunktionen. Das NTU-1200 eignet sich für den Einsatz im Wohnbereich, im Gewerbe, in der Schifffahrt, im Automobilbereich, im Bergbau, auf Baustellen und in abgelegenen Gebieten ohne Zugang zur Stromversorgung. Der Ausgang kann zur Stromversorgung von Ventilatoren, TV, Radio, Handy-Ladegerät, PC/Laptop, Beleuchtung, Induktionsherd, Klimaanlage, elektromechanischem Werkzeug, Kommunikationsgeräten, Stromverteilerschränken, Campingausrüstung, Wechselstrom für die Schifffahrt, Laborgeräten usw. verwendet werden.

Technische Daten

- True Sine Wave Ausgang (THD 3%)
- Stossleistung bis 2000W
- Kühlung durch eingebauten Lüfter
- Ausgangsspannung und Frequenz mit DIP Switch einstellbar, 200Vac, 220Vac, 230Vac, 240Vac, 50Hz / 60Hz
- Integrierte Remote On/Off Funktion
- AC Bypass Funktion für den Aufbau einer USV Anlage
- RS232 Schnittstelle
- Geeignet für Blei- und Lithium Batterien
- Stand-By Verbrauch 1.5W
- Status-Anzeige mittels LED
- Ein/Aus-Schalter
- Schutzlackiert
- Schutzfunktionen: Alarm und automatische Abschaltung bei niedriger Eingangsspannung / Überspannung / Übertemperatur / Kurzschlussüberwachung Ausgang / Eingangs-Verpolungsschutz / Überlast
- Abmessungen 333 x 184 x 70mm (L x B x H)
- 3 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Leistung (W)	1200
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	20...33
Ausgangsspannung (Vac)	200, 220, 230, 240
Weitere Funktionen	AC bypass