
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

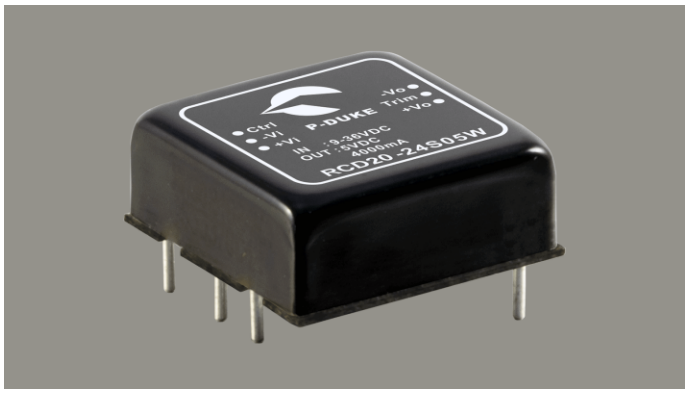


## 20W DC/DC-Wandler, Eingang 36...160V, Ausgang 5V/4A

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr: | RCD20-110S05W |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) |

## Beschreibung

20W DC/DC-Wandler, Eingang 36...160V, Ausgang 5V/4A

## Technische Daten

- 20Watt reguliert
- 4:1 Weiteingangsbereich
- Wirkungsgrad 91%
- Standard 1.00'' x 1.00'' x 0.39'' Grösse
- IN/OUT Isolation 3000Vdc
- Eingangspannungsbereiche: 9..36Vdc, 18..75Vdc, 36..160Vdc
- Remote ON/OFF
- Schutzschaltung: Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Unterspannung
- Temperaturbereich: -55°C…+100°C (M3 Version)
- Eingebautes EMI CLASS A Filter
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller P-DUKE

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung (Vdc)** | 5 |
| **Leistung (W)** | 20 |
| **Eingangsspannung Nominal (Vdc)** | 48, 72, 96, 110 |
| **Eingangsspannungsbereich (Vdc)** | 36...160 |
| **Eingangsspannungsverhältnis** | 4:1 |
| **I/O Isolation** | 2250Vdc |
| **Weitere Funktionen** | Remote ON/OFF |
| **Bauform** | 1 x 1 Zoll |

| | |
|---|---|
| **Anwendung** | Bahn, ITE/AV |
| **Hersteller** | P-Duke |
| **Regulierung** | Regulated |
| **Länge (mm)** | 25.4 |
| **Breite (mm)** | 25.4 |
| **Höhe (mm)** | 9.9 |
| **Ausgangsstrom (mA)** | 4000 |
| **Eingangsspannung Vdc Max** | 160 |
| **Eingangsspannung Vdc Min** | 36 |