


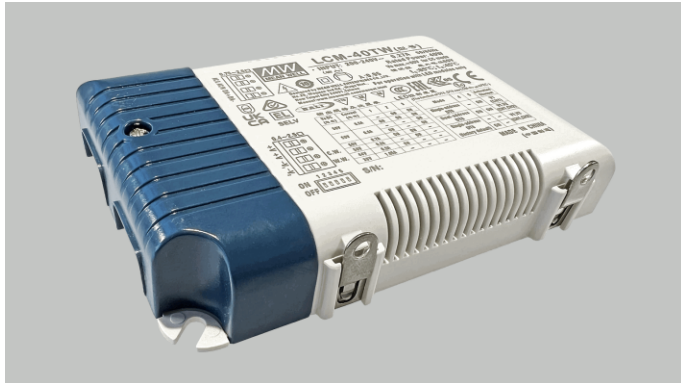

40W LED Treiber CC 500-1050mA, DALI2, DT8, DT6 für Single Color und Tunable White Anwendungen

Artikel-Nr: LCM-40TW
Lagerbest Sofort Lieferbar (92)
and:

CHF 63.80

Beschreibung



LCM-40TW ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang für Tunable White oder Single Color Anwendungen. Das Netzteil kann mit DALI2 oder AC Push gesteuert werden.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann mit DIP Switch am Netzgerät selektiert werden
- DALI DT6 und DT8 in einem Gerät
- Steuerbar mit DALI2 und AC Push
- Dim-to-warm Funktion über AC Push eingebaut
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang

Ansteuerung

- DALI2 DT6
- DALI2 DT8
- AC Push

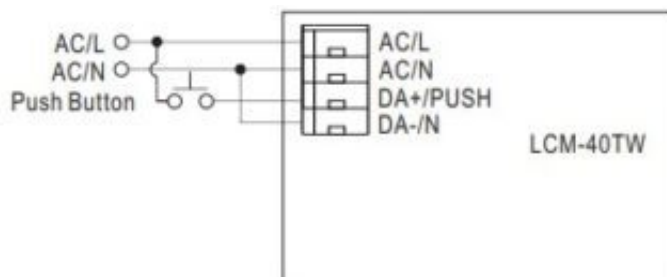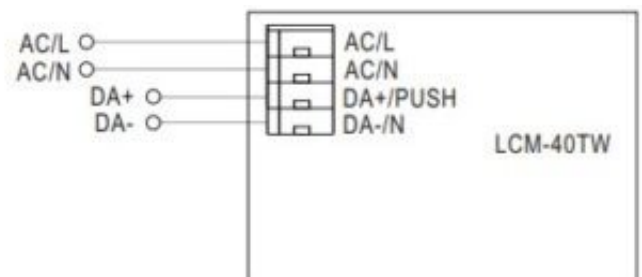

Anw
Zwei

DALI

AC Push Anleitung

DIP Einstellung	Ausgang	AC Push Funktion
DT6 einzelne Adresse	CH1	Kurzer Klick: EIN/AUS Doppelklick: 100% Langer Klick: heller / dunkler - Stop bei max. / min. Level - loslassen und erneut drücken für Wechsel dunkler / heller
DT6 Dual Adresse	CH1 (C), CH2 (W)	Kurzer Klick: EIN / AUS Doppelklick: 100% Langer Klick: heller und kälter, dunkler und wärmer - Stop bei max. / min. Level - loslassen und erneut drücken für Wechsel dunkler / heller
DT8	CH1 (C), CH2 (W)	Kurzer Klick: EIN / AUS Doppelklick: Wechsel zwischen Helligkeit und Farbtemperatu r Langer Klick: heller / dunkler oder wärmer / kälter - Stop bei max. / min. Level - loslassen und erneut drücken für Wechsel dunkler / heller oder wärmer / kälter

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 0.2% bis 100% vom Ausgangsstrom.

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 277
Leistung (W)	40
Ausgangsstrom (mA)	500, 600, 700, 800, 900, 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	20...50
Kanäle	2
Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	DALI, DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Dim2Warm, Single Color, Tunable White
Länge (mm)	123.5
Breite (mm)	81.5
Höhe (mm)	23
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	LCM
Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Strom (mA)	500, 600, 700, 800, 900, 1050
Wirkungsgrad typ.	87%