


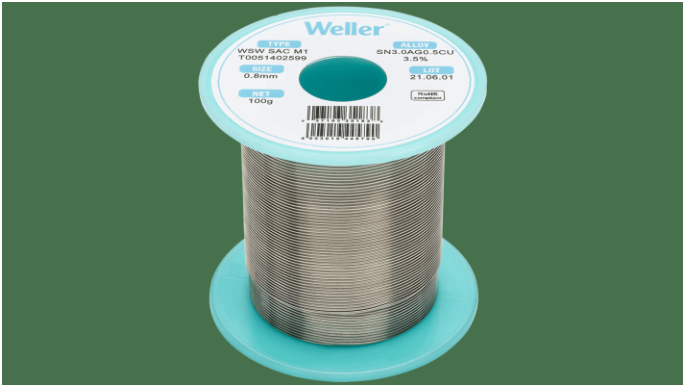

**WSW SAC M1 0.8mm, 100g,
SN3,0AG0,5CU3,5%**

Artikel-Nr: 0051402599
Lagerbest Sofort Lieferbar (8)
and:

CHF 26.00

Beschreibung

Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

Technische Daten

- Durchmesser: 0.8 mm, Gewicht: 100 g / 3.527 oz
- Universeller Lötdraht für verschiedene Anwendungen
- Sehr schnelle Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen, wie verschmutzten oder oxidierten Materialien
- Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich
- Ausgezeichnete Schmelzeigenschaften
- Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern
- Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel
- Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- Bleifreier Industriestandard mit 3% Silberanteil
- Legierung Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Flussmittelgehalt 3,5%

Zusätzliche Information

Hersteller	Weller
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	WSW
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer

Anteil Zinn (Sn) in %	96.5
Anteil Silber (Ag) in %	3
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.5
Spulengrösse (g)	100
Schmelztemperatur (°C)	217
Flussmittel	ROM1
Durchmesser (mm)	0.8