
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

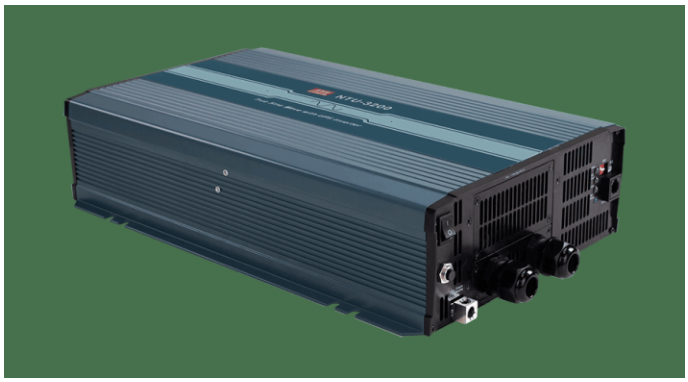

2200W True Sine Wave DC/AC USV Wechselrichter 10...16.5Vdc/230Vac

Artikel-Nr:	NTU-2200-212EU	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 685.60

5+	~~CHF 685.60~~	CHF 651.30	(5% sparen)
10+	~~CHF 651.30~~	CHF 623.90	(8% sparen)
20+	~~CHF 623.90~~	CHF 606.70	(11% sparen)

Beschreibung

NTU-2200 ist ein hochzuverlässiger, netzunabhängiger DC-AC-Wechselrichter mit 2200 Watt Sinusleistung und eingebauter USV Funktion (AC Bypass). In Kombination mit einer Batterie und einem Ladegerät kann so einfach eine USV aufgebaut werden. Der Inverter schaltet die Netzspannung durch und greift bei einem Netzausfall automatisch auf die Batteriespannung zurück. Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören: digitales Design mit MCU-Steuerung, optimierte Steuerschaltung, die schnell auf Umgebungsänderungen reagiert und die Zuverlässigkeit verbessert, hochwertiger Lüfter mit geringem Geräuschpegel, 3300 Watt Spitzenleistung, einstellbare AC-Ausgangsspannung und -frequenz, vollständige Schutzfunktionen. NTU-2200 eignet sich für den Einsatz im Wohnbereich, im Gewerbe, in der Schifffahrt, im Automobilbereich, im Bergbau, auf Baustellen und in abgelegenen Gebieten ohne Zugang zur Stromversorgung. Der Ausgang kann zur Stromversorgung von Ventilatoren, TV, Radio, Handy-Ladegerät, PC/Laptop, Beleuchtung, Induktionsherd, Klimaanlage, elektromechanischem Werkzeug, Kommunikationsgeräten, Stromverteilerschränken, Campingausrüstung, Wechselstrom für die Schifffahrt, Laborgeräten usw. verwendet werden.

Technische Daten

- True Sine Wave Ausgang (THD 3%)
- Stossleistung bis 4400W
- 230Vac Ausgang mit Schuko Steckdose
- Kühlung durch eingebauten Lüfter
- Ausgangsspannung und Frequenz mit DIP Switch einstellbar, 200Vac, 220Vac, 230Vac, 240Vac, 50Hz / 60Hz
- Integrierte Remote On/Off Funktion
- AC Bypass Funktion für den Aufbau einer USV Anlage
- RS232 Schnittstelle
- Geeignet für Blei- und Lithium Batterien
- Status-Anzeige mittels LED
- Ein/Aus-Schalter
- Schutzlackiert
- Schutzfunktionen: Alarm und automatische Abschaltung bei niedriger Eingangsspannung / Überspannung / Übertemperatur / Kurzschlussüberwachung Ausgang / Eingangs-Verpolungsschutz / Überlast
- Abmessungen 420 x 270 x 98mm (L x B x H)
- 3 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vdc)	10...16.5
Ausgangsspannung (Vac)	200, 220, 230, 240
Leistung (W)	2200
Weitere Funktionen	AC bypass
Hersteller	MEAN WELL