
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

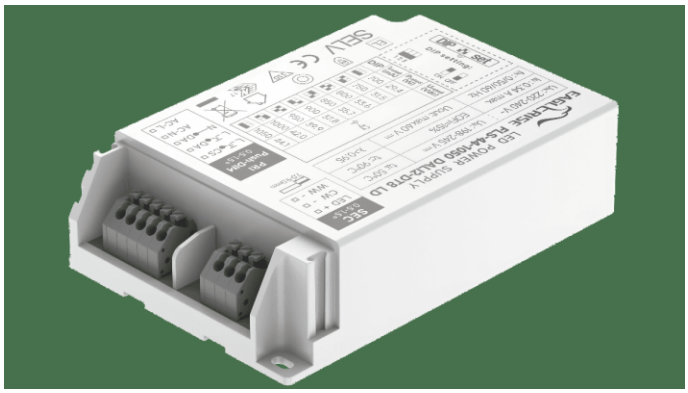

44W Tunable White LED Treiber Konstantstrom 700-1050mA,9-42Vdc, DALI DT8

Artikel-Nr:	FLS-44-1050-DALI2-DT8-LD	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (67)	Statt ~~CHF 35.80~~CHF 16.50

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-44-1050-DALI2-DT8-LD mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von Tunable White LED Beleuchtungsanwendungen von 700 bis 1050mA im Spannungsbereich von 9 bis 42Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Für den Betrieb ausserhalb der Leuchte sind Side Covers mit integrierter Zugentlastung bereits vormontiert. Der Treiber kann mit DALI2 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden. Für den Tasterbetrieb sind zwei Taster notwendig. Ein Taster für die Helligkeit und ein Taster für die Farbtemperatur.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 9 bis 42Vdc
- DALI2 DT8 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 1…100%
- Einstellbare Ausgangsströme 700mA / 750mA / 800mA / 850mA / 900mA / 950mA / 1000mA / 1050mA
- Side Cover ab Werk montiert, können bei Bedarf entfernt werden.
- Abmessungen 110 x 74 x 30mm (L x B x H) ohne Side Cover / 160x74x30mm mit Side Cover

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Leistung (W)	44
Ausgangsstrom (mA)	700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...42
Kanäle	2
Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung

Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	110
Höhe (mm)	30
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Produktserie	FLS
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Wirkungsgrad typ.	86%
Strom (mA)	700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050