


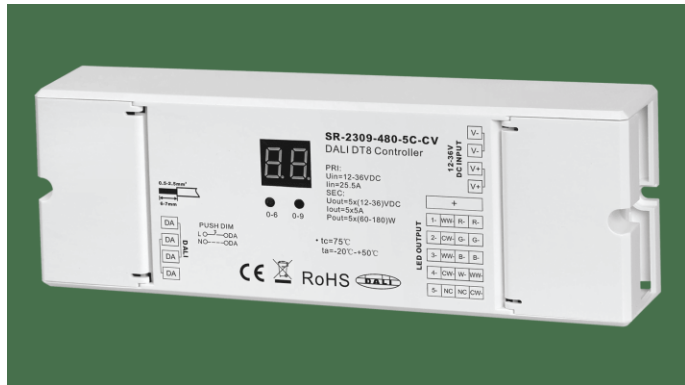

## 5 Kanal DALI DT8 LED Dimmer, RGBWA, Konstantspannung 12-36VDC, max. 900W

Artikel-Nr: SR-2309-480-5C-CV

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 94.80

## Beschreibung

SR-2309-480-5C-CV ist ein 7 in 1 DALI DT8 Dimmer, ideal für den Betrieb von TW oder RGBW Konstantspannungs LED Anwendungen wie z.B. LED Streifen geeignet. 7 verschiedene DT8 Farbtypen (Tc, RGBWAF, XY, 2\*Tc, XY+Tc, RGB+Tc, XY+W(DT6)) einstellbar.

## Ansteuerung

- DALI DT8

## Anwendung

- Tunable White, RGBW, RGB, Single Color

## Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last.

## Technische Daten

- 7 in 1 DALI DT8 LED-Dimmer, max. Ausgangsleistung 900W gesamt
- 7 universelle Gerätetypen in 1: Tc, RGBWAF, XY, 2\*Tc, XY+Tc, RGB+Tc, XY+W (DT6)
- Kann als verschiedene Gerätetypen eingestellt werden: Typen mit einer Adresse oder Typen mit mehreren Adressen
- Gerätetypen mit einer Adresse: Tc, RGBWAF, XY
- Gerätetypen mit Mehrfachadressen: 2\*Tc, XY+Tc, RGB+Tc, XY+W (DT6)
- 5 Kanäle Konstantspannungsausgang
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät, das Gerät kann über eine DALI Adresse angesteuert werden
- DALI DT8-Gerät zur Steuerung von RGBW-Ausgängen oder Tunable White Ausgängen über eine einzige DALI-Adresse
- Farbsteuerung gemäss DALI DT8 Spezifikationen
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Allgemein kompatibel mit DALI Mastern, welche DT8 Kommandos unterstützen
- Numerische Digitalanzeige zur manuellen Einstellung der DALI-Adresse
- Kompatibel mit AC-Push Dimmer
- Schutzart IP20
- 5 Jahre Garantie

## Zusätzliche Information

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Ansteuerung                    | DALI DT8                               |
| Anwendung                      | RGB, RGBW, Single Color, Tunable White |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 12...36                                |
| Leistung (W)                   | 900                                    |
| Kanäle                         | 5                                      |
| Ausgangsstrom pro Kanal (A)    | 5                                      |
| Dimmart                        | PWM                                    |
| Länge (mm)                     | 170                                    |
| Breite (mm)                    | 53.4                                   |
| Höhe (mm)                      | 28                                     |
| IP Schutz                      | IP20                                   |
| Anschluss                      | Federzugklemme                         |
| Produktserie                   | SR-2309                                |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 12...36                                |
| Hersteller                     | Sunricher                              |