


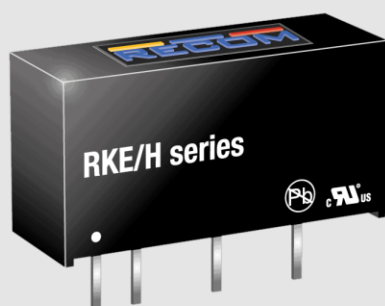

1W DC/DC-Wandler, Eingang 5V, Ausgang 5V/200mA, SIP7

Artikel-Nr: RKE-0505S/H

Lagerbest Sofort Lieferbar (25)

and:

CHF 3.45

10+	~~CHF 3.45~~	CHF 3.30	(4% sparen)
25+	~~CHF 3.30~~	CHF 3.20	(7% sparen)
50+	~~CHF 3.20~~	CHF 3.15	(8% sparen)
100+	~~CHF 3.15~~	CHF 3.10	(10% sparen)

Beschreibung

Die RKE/H DC/DC-Wandler werden typischerweise in kostensensiblen Allzweckanwendungen zur Leistungsisolierung und Spannungsanpassung eingesetzt. Trotz ihrer geringen Kosten sind sie voll spezifizierte Wandler mit 4kVdc Isolierung, einem industriellen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ohne Derating und UL/EN-Zertifizierungen.

Technische Daten

- Kostengünstig
- 1:1 Eingangsspannungsbereich
- Wirkungsgrad bis zu 81%
- 4kVDC/1 Sekunde Isolierung
- IEC/EN/UL-zertifiziert

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	5
Ausgangsstrom (mA)	200
Leistung (W)	1
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	5
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	4.5...5.5
Eingangsspannungsverhältnis	+/-10%
I/O Isolation	4000Vdc
Bauform	SIP7

Länge (mm)	19.6
Breite (mm)	7.05
Höhe (mm)	10.2
Regulierung	Unregulated
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Temperaturbereich	-40...+85°C
Wirkungsgrad typ.	75%
Eingangsspannung Vdc Max	5.5
Eingangsspannung Vdc Min	4.5