


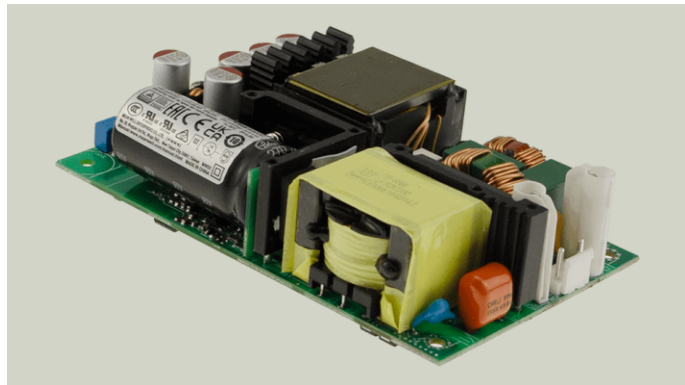

## 400W Open Frame Netzteil 15V/26.7A, ITE, Medical, Household

Artikel-Nr: LOP-400-15  
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 53.30

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 53.30</del> | CHF 50.80 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 50.80</del> | CHF 48.60 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 48.60</del> | CHF 47.20 | (11% sparen) |

## Beschreibung

LOP-400 ist ein 5"x3" 400W Open Frame Netzteil mit geringer Bauhöhe mit einer hohen Leistungsdichte. Das Netzteil kann sowohl in Class I als auch in Class II Anwendungen eingesetzt werden. Umfassende Sicherheitszulassungen für ITE, Haushalts und Medizinanwendungen machen das LOP-400 zum High-Performance Netzgerät für verschiedenste Applikationen.

## Technische Daten

- 5"x3" Netzteil mit nur 27.5mm Bauhöhe
- 80-264Vac Weiteingangsbereich mit PFC
- Globale Zertifizierungen für ITE, Haushalt und Medizinanwendungen
- 150% Spitzenlast für 3 Sekunden
- 250W Konvektionsgekühlt, 400W mit Zwangsbelüftung
- Überspannungskategorie III (OVC III)
- -40 bis +80°C Betriebstemperaturbereich
- Leckstrom < 500uA
- Zugelassene Betriebshöhe 5000M

## Zusätzliche Information

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)  | 15                        |
| Leistung (W)            | 400                       |
| Leistung Konvektion (W) | 250                       |
| Wirkungsgrad typ.       | 94%                       |
| Anwendung               | Haushalt, ITE/AV, Medical |
| Normgrösse              | 3x5 Zoll                  |
| Länge (mm)              | 127                       |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Breite (mm)        | 76.2                           |
| Höhe (mm)          | 27.5                           |
| Kontrollsignale    | Remote Sense                   |
| Schutzklasse       | Class I, Class II              |
| Weitere Funktionen | 12Vdc Hilfsausgang, Peak Power |
| Herstellergarantie | 3 Jahre                        |
| Hersteller         | MEAN WELL                      |
| Peak Leistung (W)  | 600                            |