


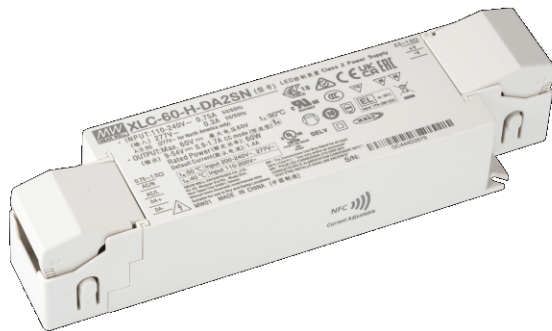

60W LED Betriebsgerät 900mA bis 1700mA/9V...54V, DALI2, AC Push, NFC, Independent

Artikel-Nr: XLC-60-H-DA2SN

Lagerbest Sofort Lieferbar (9)

and:

CHF 51.60

Beschreibung



XLC-60-H-DA2N ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen. Über AC Push oder DALI dimmbar.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann über das Smartphone via NFC programmiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 9-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- Dimmbar über AC Push oder DALI
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang
- Auch ausserhalb der Leuchte einsetzbar durch Schutzkappen mit Zugentlastung

Ansteuerung

- DALI 2.0
- AC Push

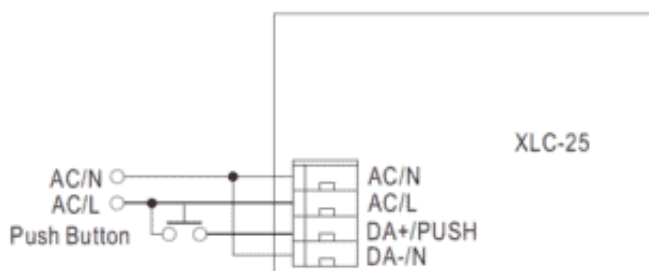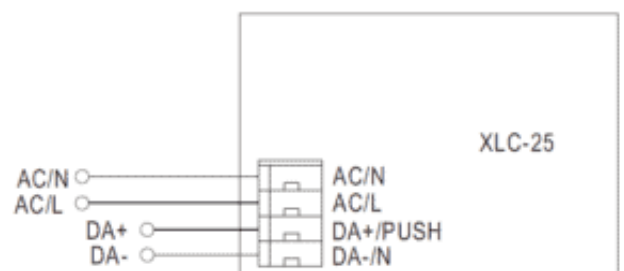

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 0.1% bis 100% vom selektierten Ausgangsstrom.

Mean Well NFC Dienstprogramm

iOS Link: [MEAN WELL im App Store](#) Google Play Store Link: [MEAN WELL – Apps bei Google Play](#)

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Kanäle	1
Anwendung	Single Color
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...54
Leistung (W)	60
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Strom (mA)	900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700
Ausgangsstrom (mA)	900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700
Länge (mm)	176
Breite (mm)	45
Höhe (mm)	32
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Produktserie	XLC
Wirkungsgrad typ.	90%
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
IP Schutz	IP20