


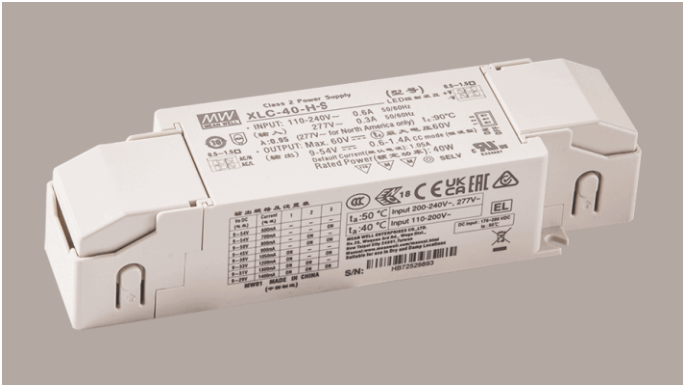

40W LED Betriebsgerät 600mA bis  
1400mA/9V...54V, Independent

Artikel-Nr: XLC-40-H-S  
Lagerbest Sofort Lieferbar (17)  
and:

CHF 32.80

Beschreibung

XLC-40-H ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen.

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanäle                         | 1                                                                                                                                                                                     |
| Anwendung                      | Single Color                                                                                                                                                                          |
| Anschluss                      | Federzugklemme                                                                                                                                                                        |
| Weitere Funktionen             | EL zertifiziert                                                                                                                                                                       |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                                                                                                                                               |
| Hersteller                     | MEAN WELL                                                                                                                                                                             |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 9...54                                                                                                                                                                                |
| Leistung (W)                   | 40                                                                                                                                                                                    |
| Strom (mA)                     | 600, 700, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1400                                                                                                                                            |
| Ausgangsstrom (mA)             | 600, 700, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1400                                                                                                                                            |
| Vorwärtsspannung (Vdc)         | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Stromeinstellung               | DIP Switch    |
| Ansteuerung                    | nicht dimmbar |
| Länge (mm)                     | 147           |
| Breite (mm)                    | 40            |
| Höhe (mm)                      | 32            |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 100 bis 305   |
| Produktserie                   | XLC           |
| Wirkungsgrad typ.              | 88%           |
| IP Schutz                      | IP20          |