
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

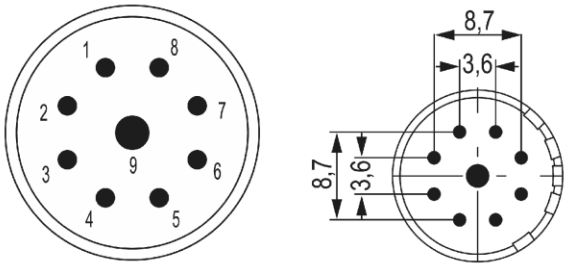

M23 Signal Kontakteinsatz (w) 9-polig (8+1), Crimpeinsatz ohne Kontakte

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:	7004981102	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 2.85

Beschreibung

Hummel Buchseneinsatz - M23 Signal 9-polig (8+1), Crimpeinsatz ohne Kontakte Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 9
- **Polbild:** 8+1
- **Drehsinn:** Gegenlauf
- **Einsatz:** Buchse
- **Farbe Kontakteinsatz:** weiss
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 8
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 1
- **Kontakt-Ø Signal:** 1 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 2 mm
- **Anschlussquerschnitt Signal:** 0,75 – 2,5 mm²
- **Nennstrom Signal:** 8 A
- **Nennstrom Leistung:** 20 A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 200 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 200 V~
- **Prüfspannung Signal:** 1500 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Signal:** > 10^8 ?
- **Isolationswiderstand Leistung:** > 10^8 ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **max. Übergangswiderstand Leistung:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Crimpeinsatz
Nominalstrom (A)	8, 20
Nominalspannung (V)	600
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UL
Temperaturbereich	-40…+125°C
Polzahl	9
Anschlussquerschnitt (mm2)	0.75...2.5