
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

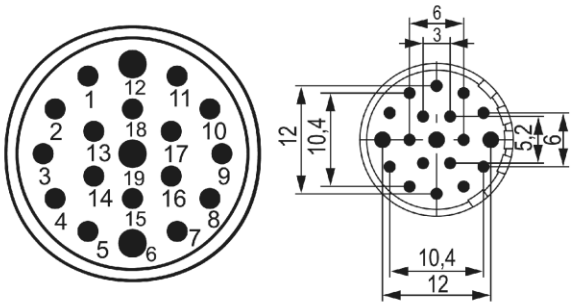

M23 Signal Kontakteinsatz 19-polig (w), Crimpeinsatz mit PE-Feder (Pos. 12)

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:	7003919112	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 5.60

Beschreibung

Hummel Buchseneinsatz - M23 Signal 19-polig, Crimpeinsatz mit PE-Feder (Pos. 12) Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 19
- **Polbild:** 18 + PE (Pos. 12)
- **Kodierung:** Pos. 12 PE
- **Drehsinn:** Standard
- **Einsatz:** Buchse
- **Farbe Kontakteinsatz:** weiss
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 16
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 3
- **Kontakt-Ø Signal:** 1 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 1.5 mm
- **Anschlussquerschnitt Leistung:** 0,14 – 1 mm²
- **Nennstrom Signal:** 8 A
- **Nennstrom Leistung:** 10 A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 100 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 100 V~
- **Prüfspannung Signal:** 1500 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Signal:** > 10^6 ?
- **Isolationswiderstand Leistung:** > 10^6 ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **max. Übergangswiderstand Leistung:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Crimpeinsatz
Nominalstrom (A)	8, 10
Nominalspannung (V)	320, 600
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UL
Temperaturbereich	-40…+125°C
Polzahl	19