
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

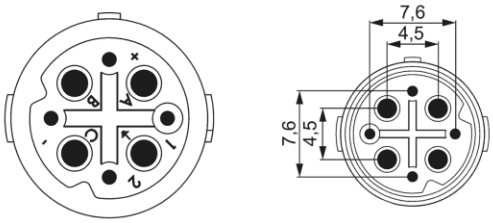


## M16 Einsatz (w) 8-polig (4+3+PE), 320V Einsatz mit Einlötkontakten Länge 17mm

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr: 7001943118
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (23)

CHF 34.40

## Beschreibung

**Hummel Buchseneinsatz – M16 Signal 8-polig (4+3+PE), 320V Einsatz mit Einlötkontakten Länge 17mm** Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

## Technische Daten

- **Anschlussart:** Leiterplattenmontage
- **Polzahl:** 8
- **Polbild:** 4 + 3 + PE
- **Kodierung:** PE
- **Einlöt-Länge:** 17mm
- **Einsatz:** Buchse
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 4
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 3
- **Anzahl der Kontakte PE:** 1
- **Kontakt-Ø Signal:** 0.8 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 1.6 mm
- **Nennstrom Signal:** 5A
- **Nennstrom Leistung:** 16A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 160 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 320 V~
- **Prüfspannung Signal:** 1500 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Signal: >** 10^8 ?
- **Isolationswiderstand Leistung: >** 10^8 ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Hummel |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Löteinsatz |
| **Polzahl** | 8 |
| **Nominalstrom (A)** | 5, 16 |
| **Nominalspannung (V)** | 300, 630 |
| **Zertifikate** | IEC, UL |
| **Temperaturbereich** | -40…+125°C |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 |