
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

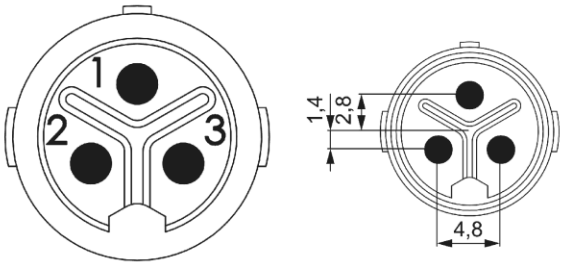


## M16 Einsatz (w) 3-polig (3x 2mm) Einsatz mit Einlötkontakten Länge 10mm

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | 7001983108 | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) | CHF 7.85 |

## Beschreibung

**Hummel Buchseneinsatz – M16 Einsatz (w) 3-polig (3x 2mm) Einsatz mit Einlötkontakten Länge 10mm** Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

## Technische Daten

- **Anschlussart:** Leiterplattenmontage
- **Polzahl:** 3
- **Polbild:** 3
- **Einlöt-Länge:** 10 mm
- **Einsatz:** Buchse
- **Farbe Kontakteinsatz:** weiss
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 3
- **Kontakt-Ø Leistung:** 2 mm
- **Nennstrom Leistung:** 20A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 250 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Leistung: >** 10^8 ?
- **max. Übergangswiderstand Leistung:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

// Nennstrom abhängig vom Kontaktdurchmesser: 8 A (1 mm) / 20 A (2mm)

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Hummel |
| **Produkt** | Löteinsatz |
| **Polzahl** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Nominalstrom (A)** | 20 |
| **Nominalspannung (V)** | 160 |
| **Zertifikate** | IEC, UL |
| **Temperaturbereich** | -40…+125°C |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 |