
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

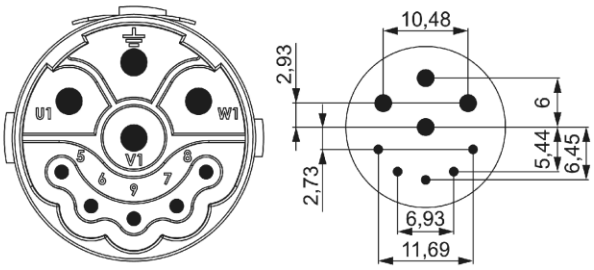


## M23 Leistung Kontakteinsatz (m) 9-polig (5+3+PE), Crimpeinsatz ohne Kontakte

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | 7084953101 | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) | CHF 9.35 |

## Beschreibung

**Hummel Stifteinsatz - M23 Signal 9-polig (5+3+PE), Crimpeinsatz ohne Kontakte** Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

## Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 9
- **Polbild:** 5 + 3 + PE
- **Kodierung:** 5, 6, 7, 8, 9, PE, U1, V1, W1
- **Einsatz:** Stift
- **Farbe Kontakteinsatz:** blau
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 5
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 3
- **Kontakt-Ø Signal:** 1 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 2 mm
- **Anschlussquerschnitt Signal:** 0,75 – 4 mm²
- **Anschlussquerschnitt Leistung:** 0,75 – 4 mm²
- **Nennstrom Signal:** 8 A
- **Nennstrom Leistung:** 28 A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 160 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 600 V~
- **Prüfspannung Signal:** 2500 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 4000 V~
- **Isolationswiderstand Signal:** > 10^13 ?
- **Isolationswiderstand Leistung:** > 10^13 ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **max. Übergangswiderstand Leistung:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Hummel |
| **Polzahl** | 9 |
| **Produkt** | Crimpeinsatz |
| **Nominalstrom (A)** | 8, 28 |
| **Nominalspannung (V)** | 600 |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 |
| **Zertifikate** | UL |
| **Temperaturbereich** | -40…+125°C |