
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

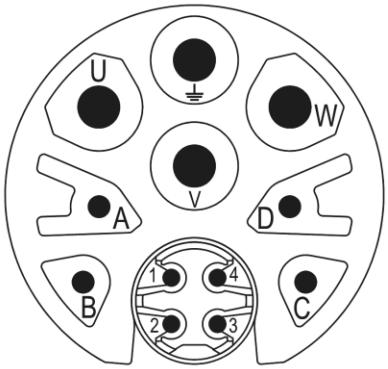


# M23 Hybrid Kontakteinsatz (w) 12-polig (4+4+3+PE) Crimpeinsatz ohne Kontakte

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | 7084944102 | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) | CHF 12.45 |

## Beschreibung

**Hummel Buchseneinsatz - M23 Hybrid Kontakteinsatz (w) 12-polig (4+4+3+PE) Crimpeinsatz ohne Kontakte**
Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

## Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 12
- **Polbild:** 4 + 4 + 3 + PE
- **Kodierung:** PE
- **Einsatz:** Buchse
- **Farbe Ethernet-Einsatz:** weiss
- **Farbe Kontakteinsatz:** blau
- **Material Ethernet-Einsatz:** PBT
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Daten:** 4
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 4
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 3
- **Anzahl der Kontakte PE:** 1
- **Kontakt-Ø Daten:** 0.6 mm
- **Kontakt-Ø Signal:** 1 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 2 mm
- **Anschlussquerschnitt Daten:** 0,08 – 0,34 mm²
- **Anschlussquerschnitt Signal:** 0,14 – 1,5 mm²
- **Anschlussquerschnitt Leistung:** 0,75 – 4 mm²
- **Nennstrom Daten:** 2 A
- **Nennstrom Signal:** 8 A
- **Nennstrom Leistung:** 28 A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten:** 60 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 300 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 600 V~
- **Prüfspannung Daten:** 500 V~
- **Prüfspannung Signal:** 2500 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 4000 V~
- **Isolationswiderstand Daten:** > 10^6 ?
- **Isolationswiderstand Signal:** > 10^10 ?
- **Isolationswiderstand Leistung:** > 10^13 ?

- **max. Übergangswiderstand Daten:** 3 mOhm
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **max. Übergangswiderstand Leistung:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)
- **passende Datenkontakte:** 7010980602
- **passende Signalkontakte:** 7010941002, 7010941022
- **passende Leistungskontakte:** 7010942002, 7010942012
- **passende PE-/FE-Kontakte:** 7010942002, 7010942012

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Hummel |
| **Polzahl** | 12 |
| **Produkt** | Crimpeinsatz |
| **Nominalstrom (A)** | 8, 28 |
| **Nominalspannung (V)** | 24, 250, 500 |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 |
| **Zertifikate** | VDE, UL |
| **Temperaturbereich** | -40…+125°C |