
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

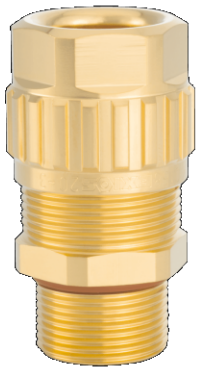

EXIOS A2F Messing (NPT)

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:		
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung ()	CHF 12.35 - CHF 411.30

Beschreibung

EXIOS-KABELVERSCHRAUBUNGEN FÜR „HAZARDOUS AREAS“ EXIOS-Kabelverschraubungen gibt es mit allen gängigen Anschlussgewinden für den Einsatz an elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen der Gerätegruppe I, II und III. Die Ex d, Ex e und /oder Ex ta zertifizierten Kabelverschraubungen sind für den Einsatz in allen explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert, in denen hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit, Zugentlastung und Dichtigkeit gefordert sind, wie z. B. Marine, Offshore, Gasförderanlagen, Raffinerien und Chemie. Die innovative HUMMEL High-End-Kabelverschraubung für armierte Kabel in Hazardous Areas mit Zertifizierungen nach neuesten IECEx und ATEX Normen, Einsatz in den Bereichen Ex e, Ex d und Ex ta. // High-End-Kabelverschraubung mit extra Zugentlastung und keiner Torsion an Armierung und Adern. Für armierte Kabel in Hazardous Areas mit Zertifizierung nach neuesten IECEx und ATEX Normen, Einsatz in den Bereichen Ex e, Ex d und Ex ta // High-End-Kabelverschraubung mit Compound Vergusskapselung für armierte Kabel in „Hazardous Areas“ mit Zertifizierungen nach neuesten IECEx und ATEX Normen, Einsatz in den Bereichen Ex e, Ex d und Ext a // Für nicht armierte Kabel im Ex e und Ex d Bereich

HUMMEL verfügt über eine langjährige Erfahrung im Umgang mit Komponenten für explosionsgeschützte Bereiche. Das ist der Grund für ein ausgereiftes Sortiment an Ex-Produkten in verschiedenen Materialien und Varianten. Weitere, nicht publizierte Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Material:** Messing
- **Formdichtung:** VMQ (Silikon)
- **Material O-Ring:** VMQ (Silikon)
- **Klemmeinsatz:** Polyamid 6
- **Schutzart:** IP 66, IP 67, IP 68 – 5bar/30min
- **Ex-Schutzstufe:** Class I Div 2 Groups A,B,C,D, Class II Div 1 Groups E,F,G, II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex db eb IIC Gb
- **Temperaturbereich:** -60°C…+105°C
- **Variante:** NPT
- **Außengewinde (AG):** 3/8?… 3?
- **Gewindelänge (GL):** 6 mm
- **Höhe (H):** 23 mm
- **Schlüsselweite (SW1/SW2):** 24/24 mm
- **Anzugsdrehmoment:** 10 Nm
- **Produktgruppe:** Ex d, Ex e

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
IP Schutz	IP68, IP69K