

10W MINI DALI2 DT6 LED Treiber, Konstantstrom 100-450mA, NFC

Artikel-Nr: SRPM-2305N-10CC1
00-450

Lagerbest Sofort Lieferbar (188)
and:

CHF 25.30

Beschreibung

SRPM-2305N-10CC100-450 ist ein ultra schmaler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT6 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 100 und 450mA eingestellt werden.

Ansteuerung

- DALI2 DT6, AC-PUSH

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden dimming


Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- Ultra Schmal, passt in 30mm Deckenausschnitte
- 1 Kanal 100~450mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, default 350mA
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 10W
- Ausgangsspannungsbereich: 3-42VDC
- Klasse-2-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von LED Beleuchtungskörpern

- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 122 x 22.7 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

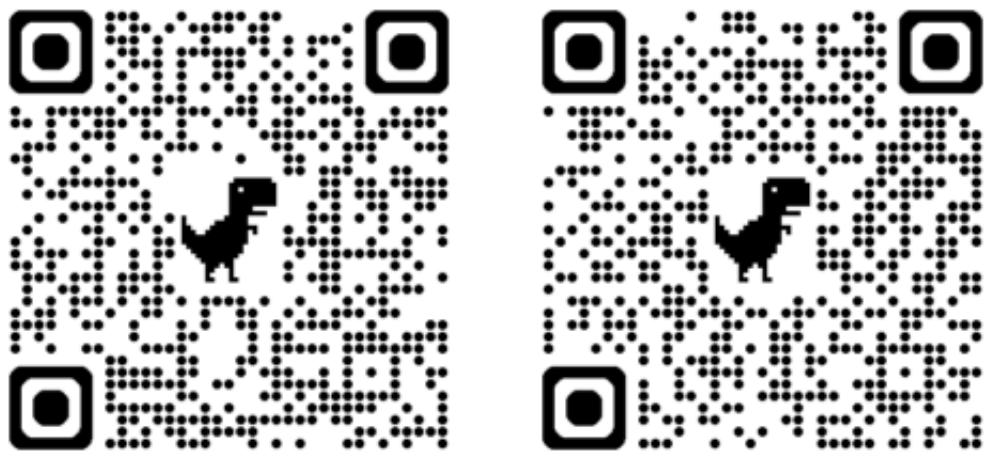

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	10
Ausgangsstrom (mA)	100 - 450
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	3...42
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	122
Breite (mm)	22.7
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRPM-2305
Herstellergarantie	5 Jahre

Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	100, 120, 150, 180, 190, 200, 210, 240, 250, 260, 300, 350, 400, 450, 500