


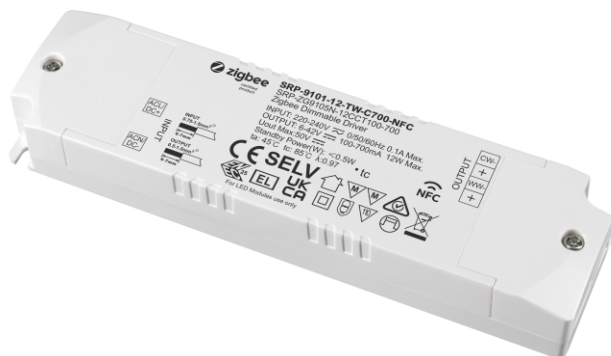

12W ZigBee 3.0, Tunable White LED TREIBER CC 100-700mA mit NFC

Artikel-Nr: SRP-9101-12-TW-
C700-NFC

Lagerbest Sofort Lieferbar (14)
and:

CHF 43.40

Beschreibung

SRP-9101-12-TW-C700-NFC ist ein flexibler, dimmbarer 12W LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit ZigBee gesteuert werden und ist für Tunable White Anwendungen ausgelegt. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 100 und 700mA eingestellt werden. **Ansteuerung**

- ZigBee 3.0

Anwendung

- Tunable White

Stromeinstellung

- NFC

Dimmbereich

- Der Dimmbereich ist 0.01% bis 100% bei max Strom.

Dimmmethode

- Amplitude / CCR dimming

Technische Daten

- ZigBee Tunable White LED Treiber, basierend auf ZigBee 3.0 Protokoll
- Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten
- Kann direkt (ohne ZigBee Hub) über Touch Link angesteuert werden
- 200-240VAC Eingangsspannungsbereich
- Die maximale Ausgangsleistung beträgt 12W
- Einstellbarer Konstantstromausgang, 100-700mA, default 300mA
- Der Ausgangsstrom kann mit NFC programmiert werden
- Ausgangsspannungsbereich: 6-42V
- Unterstützt ZigBee green power und kann mit bis zu 20 ZigBee green power Fernbedienungen bedient werden
- IP20 Schutzklasse
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse

- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +45°C
- Abmessung 135 x 35 x 20mm
- 5 Jahre Garantie

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	12
Ausgangsstrom (mA)	100 - 700
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	6...42
Kanäle	2
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	ZigBee 3.0
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	135
Breite (mm)	35
Höhe (mm)	20
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRP-9101
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Hersteller	Sunricher
Strom (mA)	350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000