Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



KSM SIMMOD RETROFIT KIT, Quadratischer LED Einsatz


Im Handumdrehen bestehende konventionelle Leuchtobjekte auf LED upgraden! **Auch als Tunable White verfügbar**

Artikel-Nr:
Lagerbestand: ()

CHF 156.80 - CHF 938.20

Beschreibung

LED-Sanierung made easy – Smart, effizient & massgeschneidert Schluss mit veralteter Beleuchtungstechnik! Mit unseren **flexiblen** LED-Sanierungslösungen verwandeln Sie konventionelle Leuchten mühelos in moderne, effiziente und smarte Lichtsysteme – **ohne aufwändigen Umbau und zu minimalen Kosten. Plug & Play**: Unsere **LED-T5- und T8-Ersatzleuchten** sowie **runde, quadratische und ringförmige LED-Module** sind **fertig konfektioniert** mit Magnet, Verkabelung und Netzteil. **Premium Lichtqualität**: **Ra > 90** für natürliches, brillantes Licht in verschiedenen Farbtemperaturen. Keine Einbusse in der Effizienz dank der verwendeten Premium LEDs mit der KSF-Technologie. **Smart & dimmbar**: Wählen Sie zwischen **DALI, Casambi, ZigBee** oder klassischen nicht-dimmbaren Varianten. Unsere runden und quadratischen LED-Module sind Standard mit DALI-Netzteile ausgestattet. **Massgeschneidert**: Individuelle Dimensionen für nahezu jede bestehende Leuchte. **Warum jetzt sanieren? Bis zu 70% Energieersparnis** gegenüber alten Leuchtmitteln **Längere Lebensdauer** – weniger Wartung, mehr Wirtschaftlichkeit **Smart Lighting Ready** – perfekt für IoT- und Gebäudeautomation **Sofort umsetzbar** – kein aufwändiger Leuchtentausch nötig

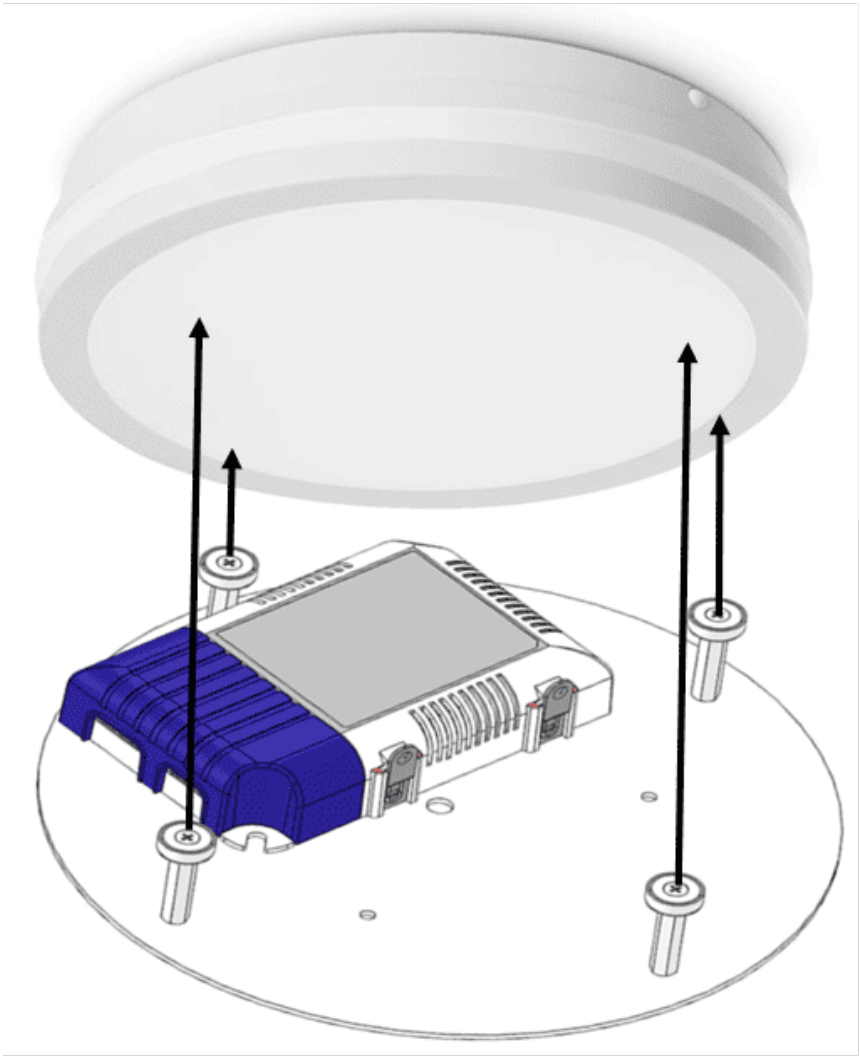

Technische Daten

Quadratischer LED Einsatz mit DALI Netzteil und Magneten für das schnelle Umrüsten bestehender konventioneller Leuchten auf LED

- Plug and Play Retrofit Kits in diversen Dimensionen
- Netzteil je nach Bedarf wie CASAMBI etc. wählbar, Standard ist immer mit DALI Netzteil
- 3000 oder 4000K mit CRI >90, Tunable White 2700-6500K mit CRI>90
- Einfache und schnelle Montage dank Magneten
- Mit Anschlussklemme, Zugentlastung und Fallsicherung

Zusätzliche Information

Form	Quadratisch
Anwendung	Single Color
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabe Ra	90
Betriebsart	CC
Hersteller	Lumesi
Dimension (mm)	200x200, 290x290, 320x320, 400x400, 440x440, 495x495, 590x590, 800x800